




Katalog domów

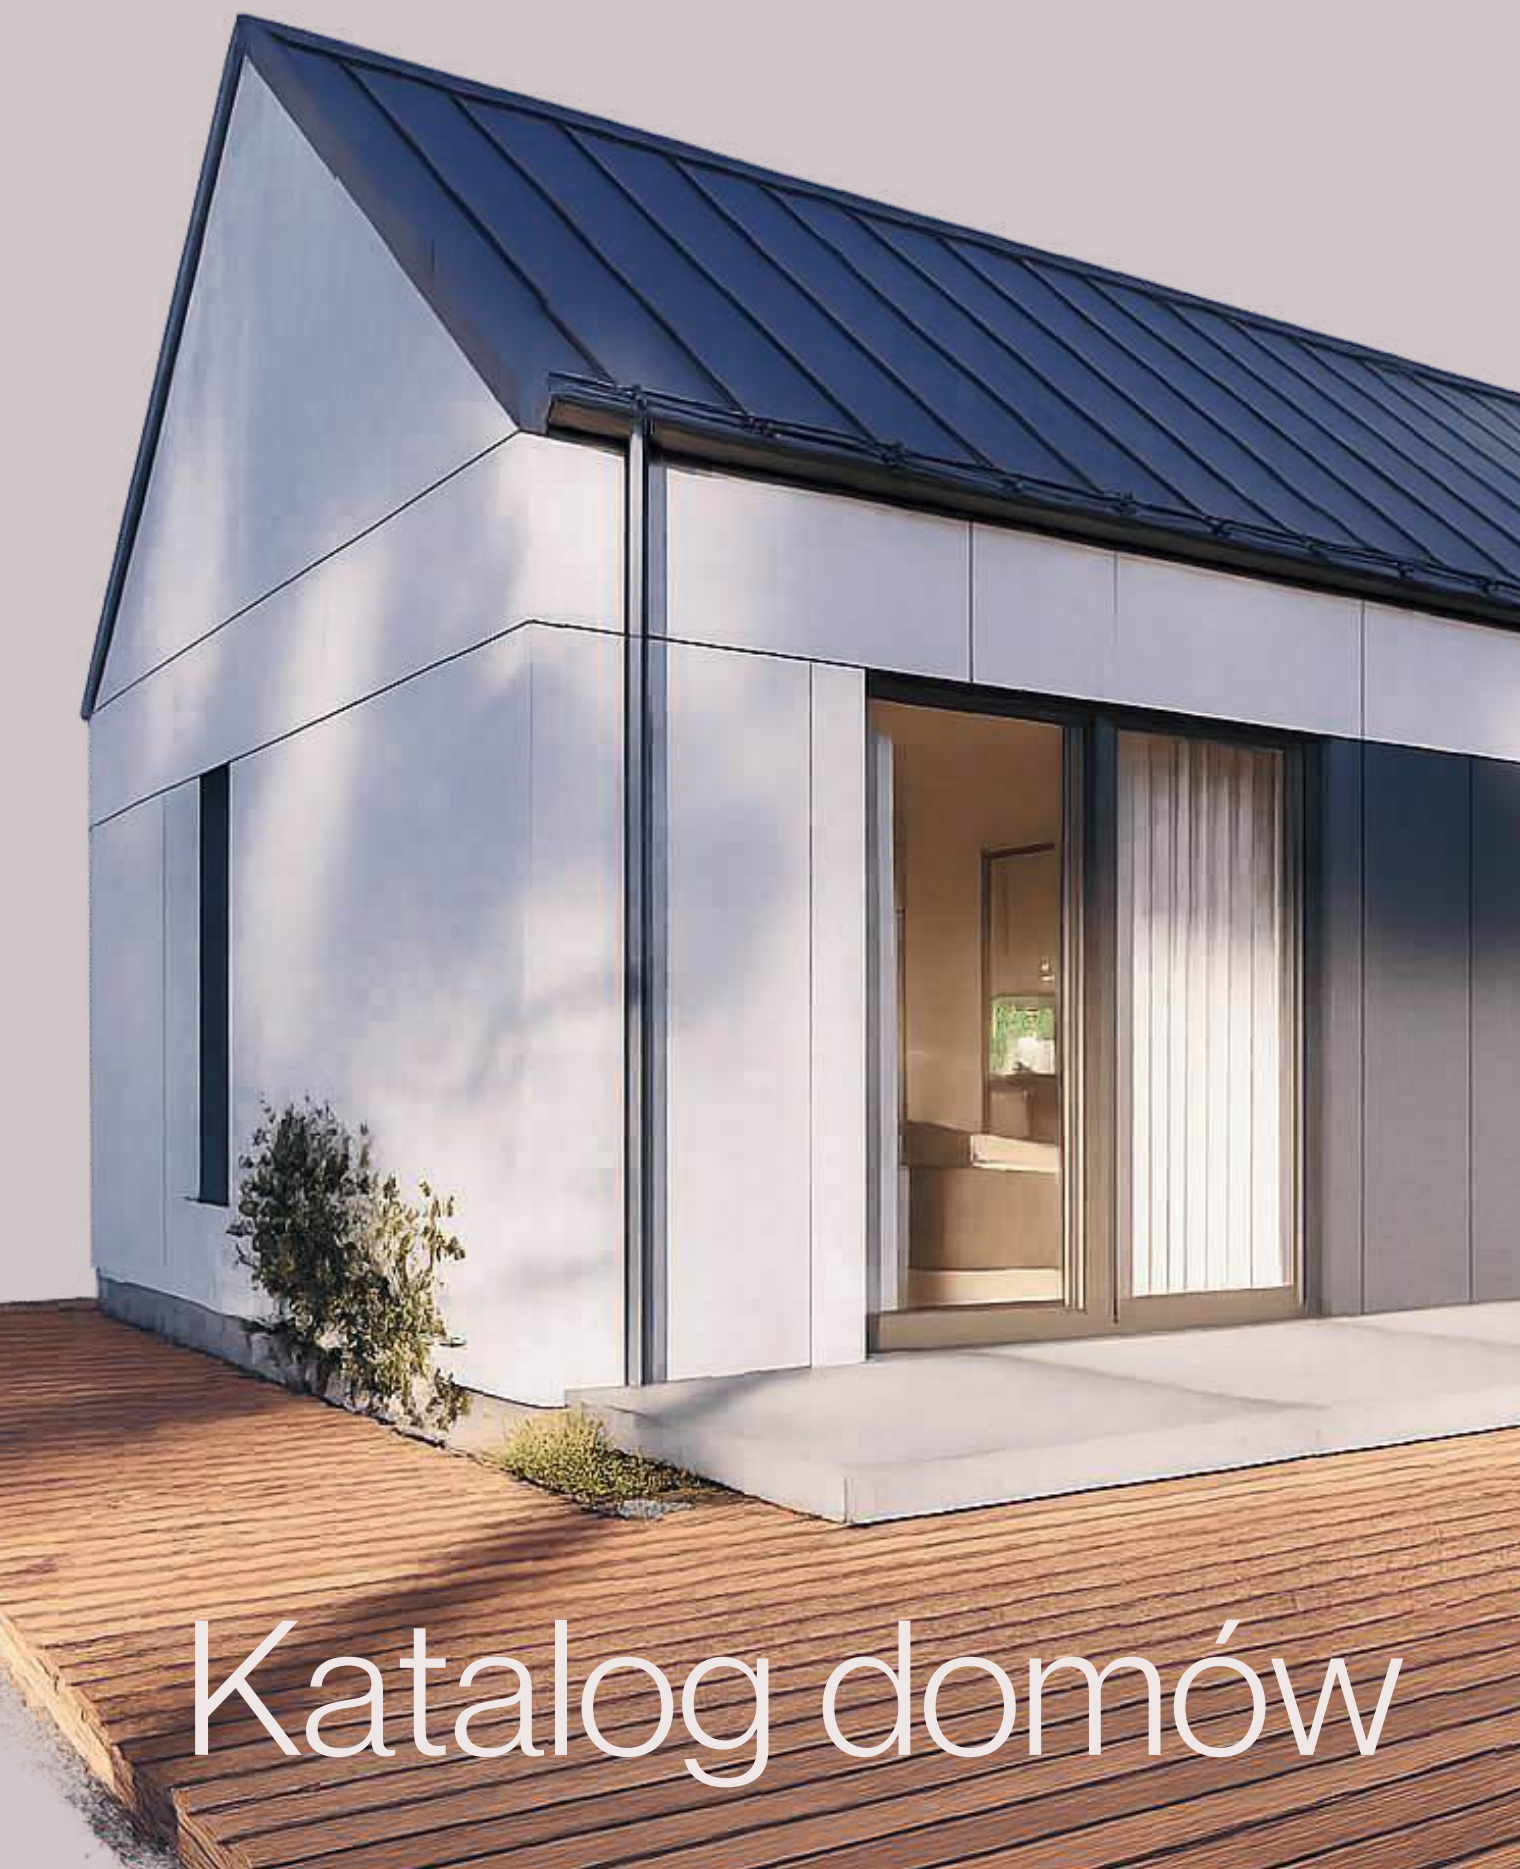

CASTOR

PRODUCENT DOMÓW DREWNIANYCH OD 1995

tel. 691 95 95 95

castor@castor.net.pl

ul. Demokracji 4b 14-100 Ostróda



Spis treści:

Poznajmy się.....	5 str.
Domy prefabrykowane.....	9 str.
Domy szkieletowe.....	29 str.
Domy mobilne.....	49 str.
Projekty indywidualne.....	71 str.
Dane kontaktowe.....	75 str.





POZNAJMY SIĘ







Spółka Castor Domy drewniane od 1995 roku zajmuje się budową domów. W tym okresie zrealizowaliśmy ponad 3200 inwestycji – wśród nich domy szkieletowe drewniane mieszkalne i rekreacyjne oraz domy mobilne.

Siedziba firmy znajduje się w Ostródzie, w województwie warmińsko-mazurskim, ale zlecenia realizujemy na terenie całej Polski.

Sukcesem i gwarancją naszego działania jest zespół wykwalifikowanych pracowników. To oni służą Państwu pomocą na każdym etapie prac.



Spełniamy marzenia osób, pragnących domów szkieletowych mieszkalnych i rekreacyjnych, które są nie tylko estetyczne, lecz także wytrzymałe. W ciągu ponad 30 lat działalności zdobyliśmy bogate doświadczenie, które pozwala nam stawiać najlepsze domy szkieletowe. Producent musi spełniać swoją rolę na wysokim poziomie i my staramy się to robić. Przejawia się to wykorzystywaniem komponentów najwyższej jakości, a nasz zespół tworzą sami specjaliści z branży budownictwa. Dzięki temu nasze domy wpisują się w wysoki standard, a klienci mogą cieszyć się ich użytkowaniem przez lata.



Lata działalności pozwoliły nam zgromadzić bogate portfolio. To nasza wizytówka, którą oddajemy w Twoje ręce. Możesz sprawdzić nasze realizacje. Producent taki jak my przykładą wagę do szczegółów. Mamy świadomość, jak bardzo wpływają one na końcowy efekt stawianego domu.








DOMY PREFABRYKOWANE





Domy prefabrykowane to budynki, których konstrukcja powstaje z drewnianego szkieletu przygotowanego wcześniej w naszej fabryce. Ściany, strop i dach są produkowane jako gotowe moduły, a następnie transportowane na plac budowy i tam składane. Dzięki temu proces budowy jest znacznie szybszy.

Przekrój ściany domu prefabrykowanego OPTIMO

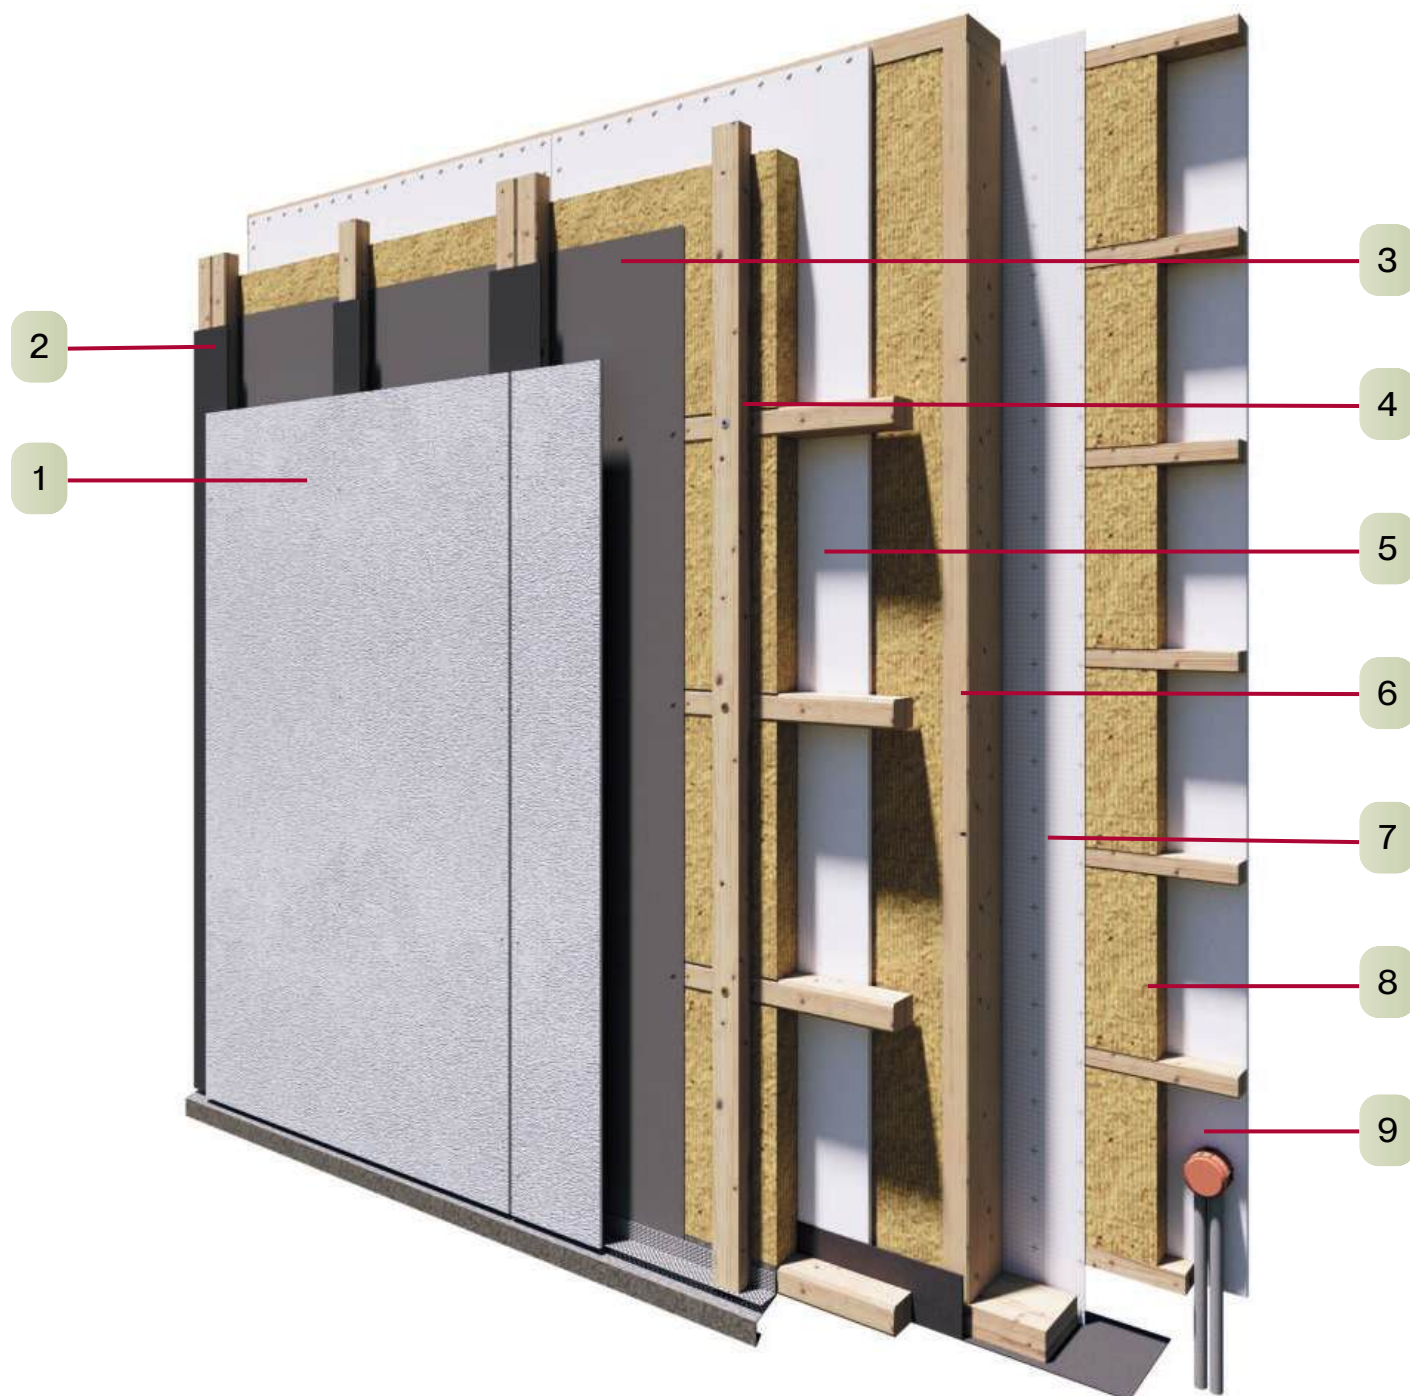

1. Płyta elewacyjna James Hardie 8 mm
2. Łata 40/60 mm pionowa
3. Membrana wiatroizolacyjna UV
4. Kontrłata 60/80 mm w pionie (przestrzeń wypełniona wełną mineralną 80 mm)
5. Płyta włóknowo-gipsowa 12,5 mm
6. Konstrukcja nośna drewniana 60/160 mm (przestrzeń wypełniona wełną mineralną 2x80 mm)
7. Membrana paroizolacyjna SD min. 100
8. Łata 60/40 mm poziomo (przestrzeń wypełniona wełną mineralną 60 mm)
9. Płyta włóknowo-gipsowa 12,5 mm



OPTIMO 35

STAN WYKOŃCZONY

- konstrukcja budynku z elewacją drewnianą
- dach dwuspadowy pokryty blachą na rąbek stojący
- okna PVC trzyszybowe
- drzwi wejściowe stalowe, antywłamaniowe
- ocieplenie ścian wełną mineralną λ 0,033 gr. 20 cm
- ocieplenie dachu wełną mineralną λ 0,033 gr. 30 cm
- ścianki działowe z izolacją
- wykończenie domu wewnątrz płytą włóknowo-gipsową
- puszki i peszle przygotowane pod rozprorowadzenie elektryki
- montaż budynku na działce
- projekty domu: architektoniczno-budowlany (do adaptacji) i techniczny (+ 5 900 zł netto)
- ganek (+10 000 zł netto)

Stan wykończony:

135 000 zł netto



43,09 m²
powierzchnia zabudowy





26,00 m²
powierzchnia użytkowa





PARAMETRY BUDYNKU

Powierzchnia zabudowy	43,09 m ²
Minimalne wymiary działki	13,97 m x 18,67 m
Wysokość kalenicy	5,29 m
Kąt nachylenia dachu	37°
Wysokość pomieszczeń	2,60 m

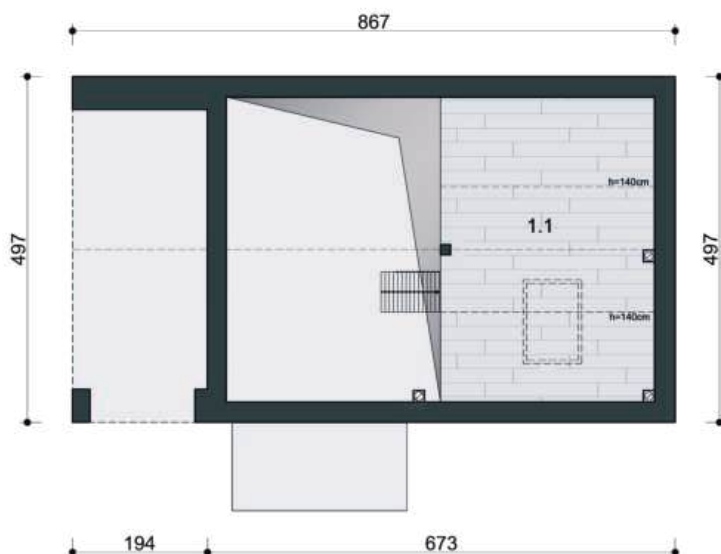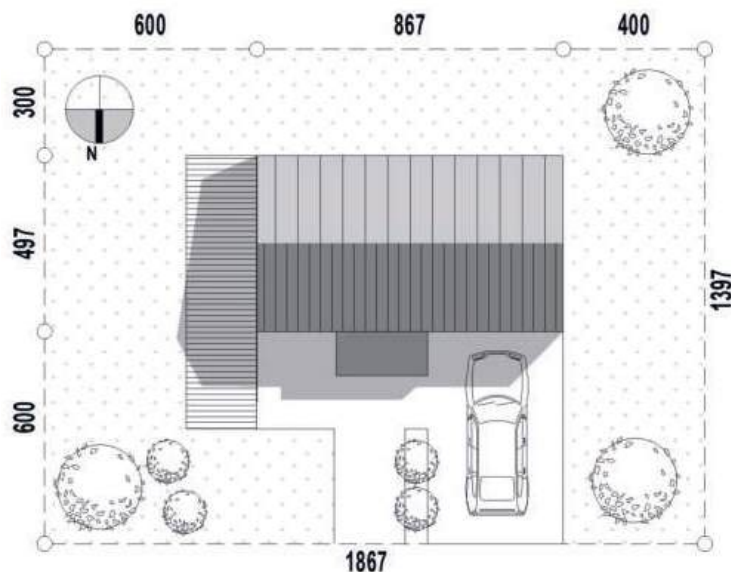

POWIERZCHNIE UŻYTKOWE

0.1 Salon z aneksem kuchennym	16,52 m ²
0.2 Łazienka	3,18 m ²
0.3 Pokój	6,30 m ²
ŁĄCZNIE	26,00 m²

0.4 Taras	9,62 m ²
0.5 Ganek	2,84 m ²

1.1 Antresola	13,44 m ² *
---------------	------------------------

*powierzchnia antresoli liczona po podłodze



ELEMENTY DODATKOWE

Szacunkowe wyceny naszych podwykonawców

Fundamenty	28 000 zł netto
Instalacje elektryczne	10 000 zł netto
Instalacje wodno-kanalizacyjne	6 000 zł netto



OPTIMO 70P1

STAN WYKOŃCZONY

- konstrukcja budynku z elewacją z płyt włóknowo-cementowych
- dach dwuspadowy pokryty blachą na rąbek stojący
- okna PVC trzyszybowe
- drzwi wejściowe stalowe, antywłamaniowe
- ocieplenie ścian wełną mineralną λ 0,033 gr. 29 cm
- ocieplenie dachu w stropie wełną mineralną λ 0,033 gr. 30 cm
- ścianki działowe z izolacją
- wykończenie domu wewnątrz płytą włóknowo-gipsową
- puszk i peszle przygotowane pod rozprowadzenie elektryki
- projekty domu: architektoniczno-budowlany (do adaptacji) i techniczny (+ 5 900 zł netto)

Stan wykończony:

249 900 zł netto



69,97 m²
powierzchnia zabudowy





55,90 m²
powierzchnia użytkowa



PARAMETRY BUDYNKU

Powierzchnia zabudowy	69,97 m ²
Minimalne wymiary działki	17,20 m x 18,86 m
Wysokość kalenicy	5,67 m
Kąt nachylenia dachu	35°
Wysokość pomieszczeń	2,60 m

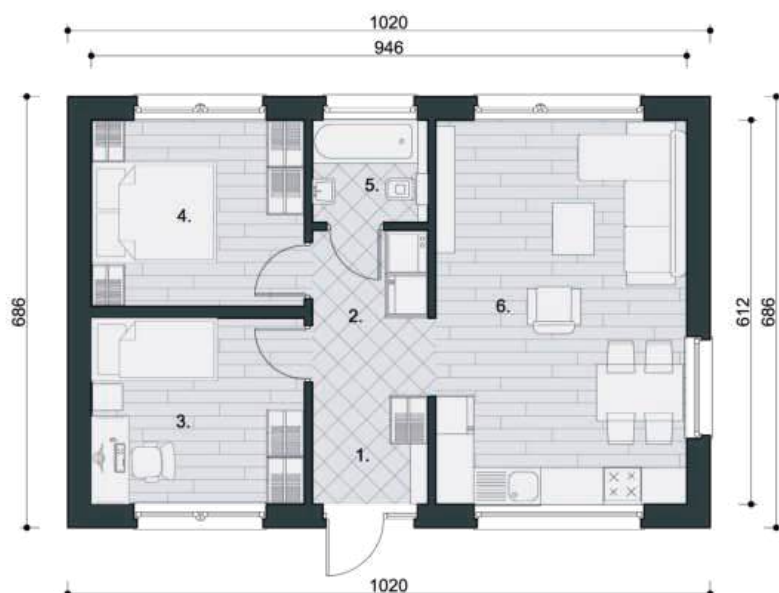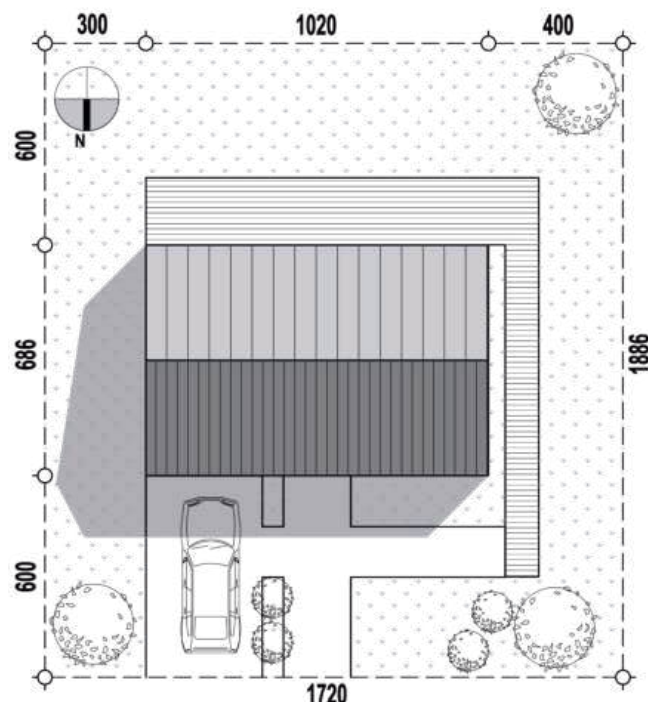


POWIERZCHNIE UŻYTKOWE

1. Wiatrołap	3,15 m ²
2. Korytarz	5,01 m ²
3. Pokój I	10,04 m ²
4. Pokój II	10,04 m ²
5. Łazienka	2,99 m ²
6. Salon z aneksem kuchennym	24,37 m ²
ŁĄCZNIE	55,90 m²

ELEMENTY DODATKOWE

Szacunkowe wyceny naszych podwykonawców

Fundamenty	45 500 zł netto
Instalacje elektryczne	15 000 zł netto
Instalacje wodno-kanalizacyjne	12 000 zł netto

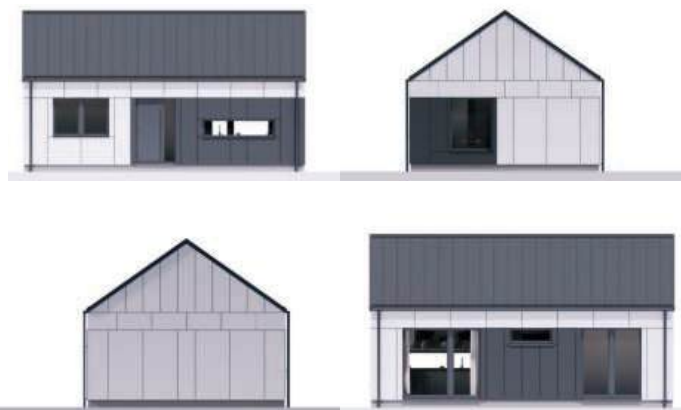



OPTIMO 70P2

STAN WYKOŃCZONY

- konstrukcja budynku z elewacją z płyt włóknowo-cementowych
- dach dwuspadowy pokryty blachą na rąbek stojący
- okna PVC trzyszybowe
- drzwi wejściowe stalowe, antywłamaniowe
- ocieplenie ścian wełną mineralną λ 0,033 gr. 29 cm
- ocieplenie dachu w stropie wełną mineralną λ 0,033 gr. 30 cm
- ścianki działowe z izolacją
- wykończenie domu wewnątrz płytą włóknowo-gipsową
- puszk i peszle przygotowane pod rozprowadzenie elektryki
- projekty domu: architektoniczno-budowlany (do adaptacji) i techniczny (+ 5 900 zł netto)

Stan wykończony:

289 900 zł netto



82,21 m²
powierzchnia zabudowy





55,90 m²
powierzchnia użytkowa



PARAMETRY BUDYNKU

Powierzchnia zabudowy	82,21 m ²
Minimalne wymiary działki	17,20 m x 18,96 m
Wysokość kalenicy	5,67 m
Kąt nachylenia dachu	35°
Wysokość pomieszczeń	2,60 m

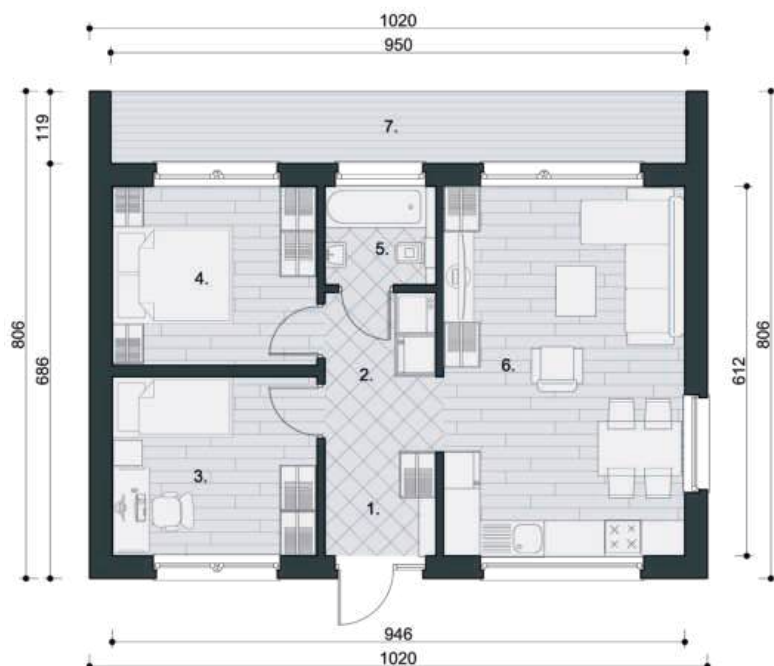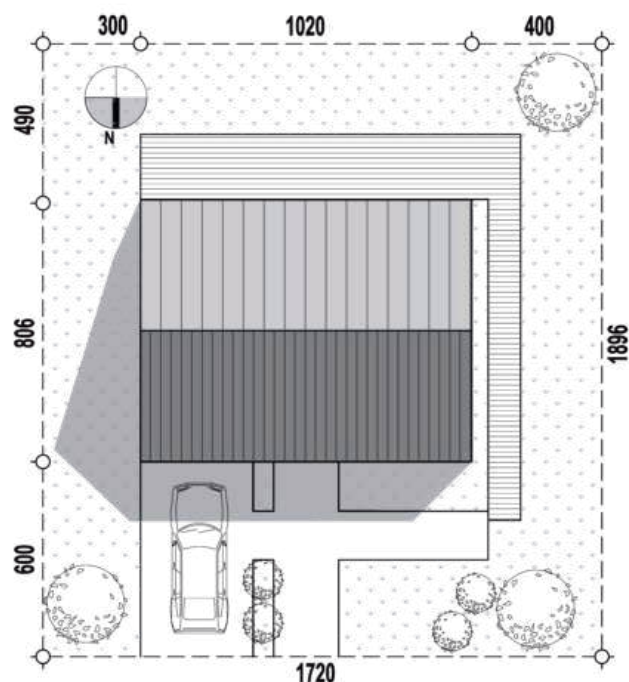

POWIERZCHNIE UŻYTKOWE

1. Wiatrołap	3,15 m ²
2. Korytarz	5,01 m ²
3. Pokój I	10,04 m ²
4. Pokój II	10,04 m ²
5. Łazienka	2,99 m ²
6. Salon z aneksem kuchennym	24,37 m ²
ŁĄCZNIE	55,90 m²
7. Taras zadaszony	11,40 m ²

ELEMENTY DODATKOWE

Szacunkowe wyceny naszych podwykonawców

Fundamenty	49 500 zł netto
Instalacje elektryczne	15 000 zł netto
Instalacje wodno-kanalizacyjne	12 000 zł netto





OPTIMO 70PP

STAN WYKOŃCZONY

- konstrukcja budynku z elewacją z płyt włóknowo-cementowych
- dach dwuspadowy pokryty blachą na rąbek stojący
- okna PVC trzyszybowe
- drzwi wejściowe stalowe, antywłamaniowe
- ocieplenie ścian wełną mineralną λ 0,033 gr. 29 cm
- ocieplenie dachu wełną mineralną λ 0,033 gr. 30 cm
- strop wygłuszony, pokryty płytą MFP
- ścianki działowe z izolacją
- wykończenie domu wewnątrz płytą włóknowo-gipsową
- puszki i peszle przygotowane pod rozprowadzenie elektryki
- projekty domu: architektoniczno-budowlany (do adaptacji) i techniczny (+ 5 900 zł netto)

Stan wykończony:

399 900 zł netto



69,97 m²
powierzchnia zabudowy




86,91 m²
powierzchnia użytkowa





PARAMETRY BUDYNKU

Powierzchnia zabudowy	69,97 m ²
Minimalne wymiary działki	18,20 m x 18,86 m
Wysokość kalenicy	7,61 m
Kąt nachylenia dachu	40°
Wysokość pomieszczeń	2,60 m

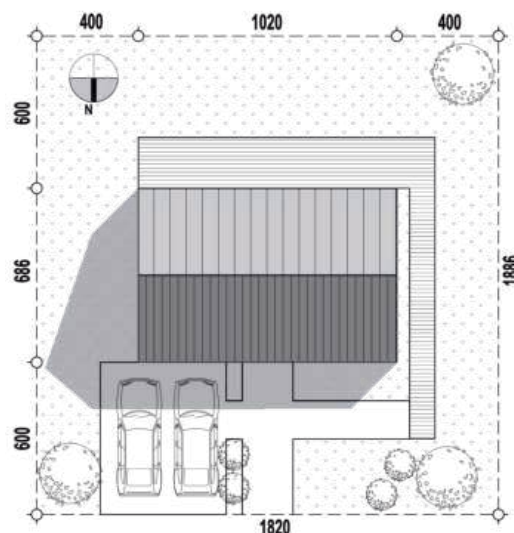

POWIERZCHNIE UŻYTKOWE

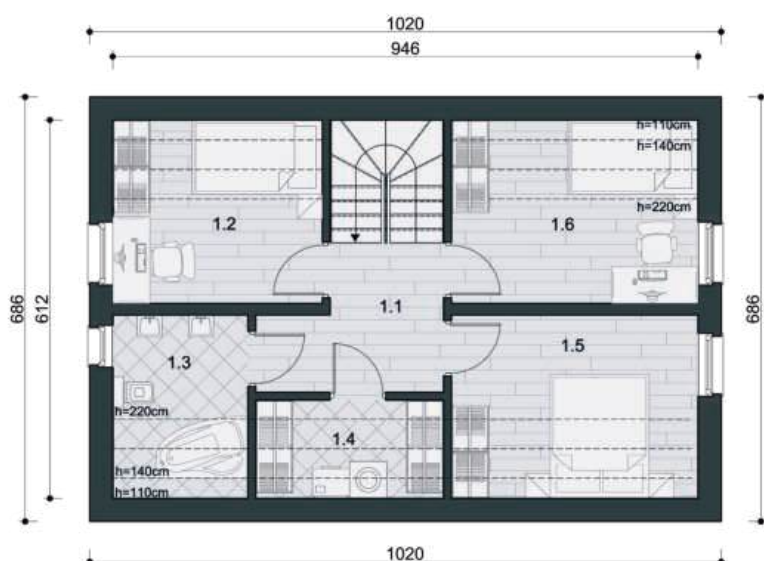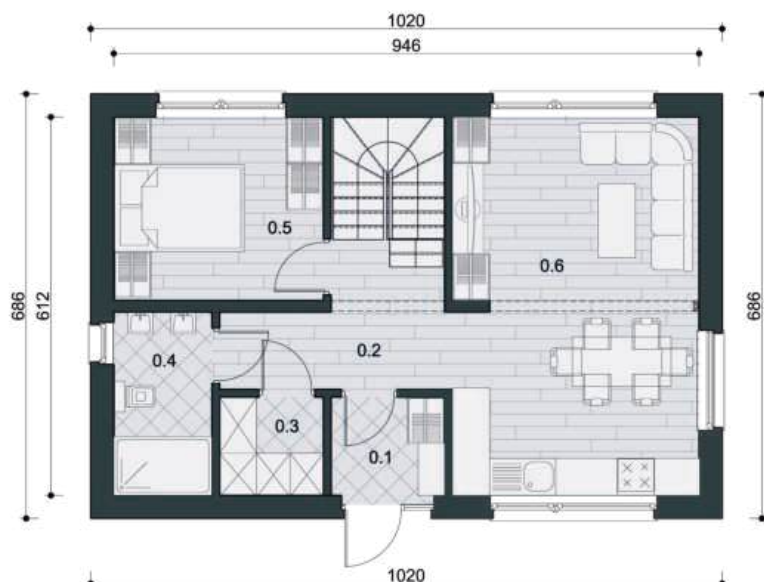

0.1. Wiatrołap	2,95 m ²
0.2. Korytarz	6,47 m ²
0.3. Kotłownia	2,70 m ²
0.4. Łazienka	4,76 m ²
0.5. Pokój	10,13 m ²
0.6. Salon z aneksem kuchennym	24,48 m ²
PARTER	51,49 m²
1.1. Korytarz	5,98 m ² (5,98 m ²)
1.2. Pokój I	7,34 m ² (10,13 m ²)
1.3. Łazienka	4,74 m ² (6,55 m ²)
1.4. Garderoba/pralnia	0,8 m ² (4,89 m ²)
1.5. Pokój II	8,64 m ² (11,93 m ²)
1.6. Pokój III	8,64 m ² (11,93 m ²)
PARTER	35,42 m² (51,41 m²)

ELEMENTY DODATKOWE

Szacunkowe wyceny naszych podwykonawców

Fundamenty	45 500 zł netto
Instalacje elektryczne	30 000 zł netto
Instalacje wodno-kanalizacyjne	24 000 zł netto



OPTIMO 82P1

STAN WYKOŃCZONY

- konstrukcja budynku z elewacją z płyt włóknowo-cementowych
- dach dwuspadowy pokryty blachą na rąbek stojący
- okna PVC trzyszybowe
- drzwi wejściowe stalowe, antywłamaniowe
- ocieplenie ścian wełną mineralną λ 0,033 gr. 29 cm
- ocieplenie dachu w stropie wełną mineralną λ 0,033 gr. 30 cm
- ścianki działowe z izolacją
- wykończenie domu wewnątrz płytą włóknowo-gipsową
- puszki i peszle przygotowane pod rozproszanie elektryki
- projekty domu: architektoniczno-budowlany (do adaptacji) i techniczny (+ 5 900 zł netto)

Stan wykończony:

289 900 zł netto



82,21 m²
powierzchnia zabudowy




66,87 m²
powierzchnia użytkowa



PARAMETRY BUDYNKU

Powierzchnia zabudowy	82,21 m ²
Minimalne wymiary działki	17,20 m x 18,96 m
Wysokość kalenicy	5,67 m
Kąt nachylenia dachu	35°
Wysokość pomieszczeń	2,60 m

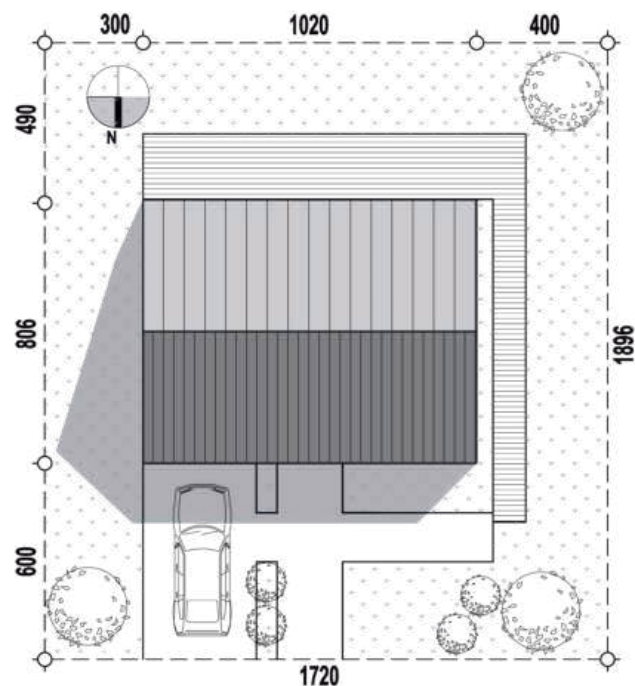

POWIERZCHNIE UŻYTKOWE

1. Wiatrołap	3,17 m ²
2. Korytarz	5,01 m ²
3. Pokój I	10,10 m ²
4. Pokój II	14,14 m ²
5. Łazienka	5,19 m ²
6. Salon z aneksem kuchennym	29,26 m ²
ŁĄCZNIE	66,87 m²

ELEMENTY DODATKOWE

Szacunkowe wyceny naszych podwykonawców

Fundamenty	53 500 zł netto
Instalacje elektryczne	17 000 zł netto
Instalacje wodno-kanalizacyjne	14 000 zł netto





OPTIMO 100P1

STAN WYKOŃCZONY

- konstrukcja budynku z elewacją z płyt włóknowo-cementowych
- dach dwuspadowy pokryty blachą na rąbek stojący
- okna PVC trzyszybowe
- drzwi wejściowe stalowe, antywłamaniowe
- ocieplenie ścian wełną mineralną λ 0,033 gr. 29 cm
- ocieplenie dachu w stropie wełną mineralną λ 0,033 gr. 30 cm
- ścianki działowe z izolacją
- wykończenie domu wewnątrz płytą włóknowo-gipsową
- puszki i peszle przygotowane pod rozprowadzenie elektryki
- projekty domu: architektoniczno-budowlany (do adaptacji) i techniczny (+ 5 900 zł netto)

Stan wykończony:

349 900 zł netto



98,78 m²
powierzchnia zabudowy





79,34 m²
powierzchnia użytkowa



PARAMETRY BUDYNKU

Powierzchnia zabudowy	98,78 m ²
Minimalne wymiary działki	21,40 m x 18,86 m
Wysokość kalenicy	5,77 m
Kąt nachylenia dachu	35°
Wysokość pomieszczeń	2,60 m

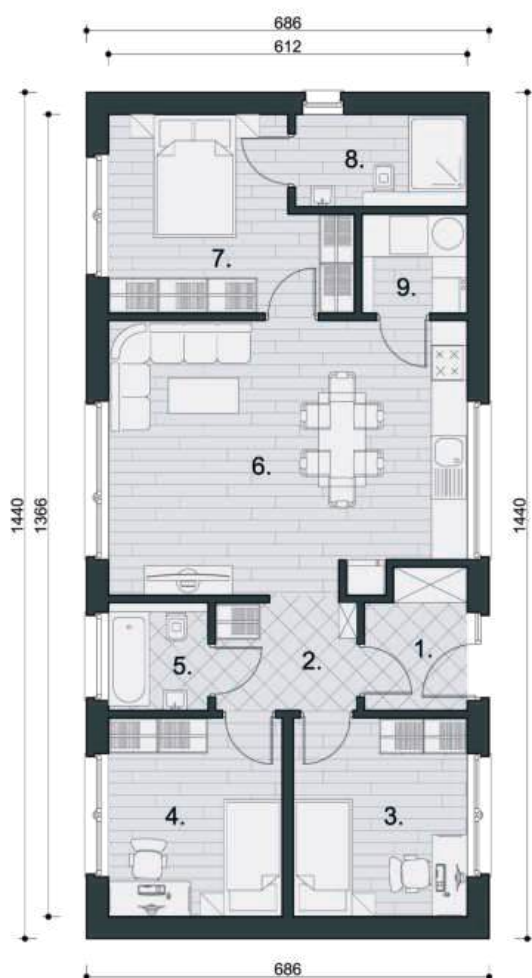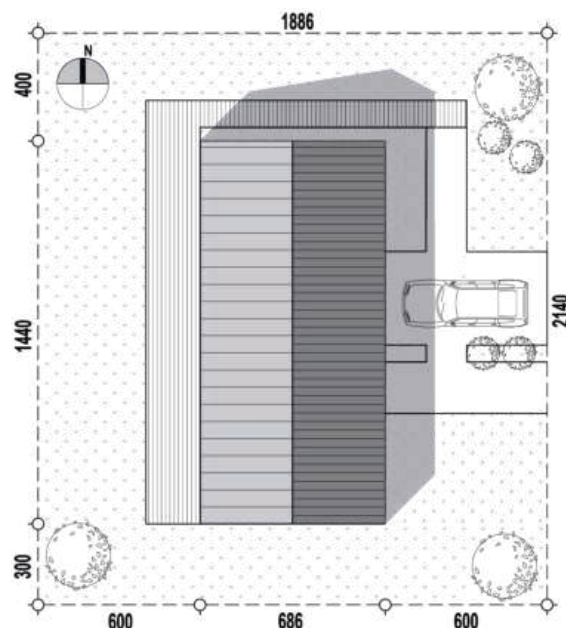

POWIERZCHNIE UŻYTKOWE

1. Wiatrołap	3,99 m ²
2. Korytarz	4,57 m ²
3. Pokój I	10,04 m ²
4. Pokój II	10,04 m ²
5. Łazienka	3,12 m ²
6. Salon z aneksem kuchennym	27,67 m ²
7. Pokój III	12,28 m ²
8. Łazienka	4,60 m ²
9. Pomieszczenie techniczne	3,03 m ²
ŁĄCZNIE	79,34 m²

ELEMENTY DODATKOWE

Szacunkowe wyceny naszych podwykonawców

Fundamenty	64 500 zł netto
Instalacje elektryczne	20 000 zł netto
Instalacje wodno-kanalizacyjne	16 000 zł netto





OPTIMO 100P2

STAN WYKOŃCZONY

- konstrukcja budynku z elewacją z płyt włóknowo-cementowych
- dach dwuspadowy pokryty blachą na rąbek stojący
- okna PVC trzyszybowe
- drzwi wejściowe stalowe, antywłamaniowe
- ocieplenie ścian wełną mineralną λ 0,033 gr. 29 cm
- ocieplenie dachu w stropie wełną mineralną λ 0,033 gr. 30 cm
- ścianki działowe z izolacją
- wykończenie domu wewnątrz płytą włóknowo-gipsową
- puszk i peszle przygotowane pod rozprowadzenie elektryki
- projekty domu: architektoniczno-budowlany (do adaptacji) i techniczny (+ 5 900 zł netto)

Stan wykończony:

389 900 zł netto



116,06 m²

powierzchnia zabudowy




79,34 m²

powierzchnia użytkowa




PARAMETRY BUDYNKU

Powierzchnia zabudowy	116,06 m ²
Minimalne wymiary działki	21,40 m x 18,86 m
Wysokość kalenicy	6,21 m
Kąt nachylenia dachu	35°
Wysokość pomieszczeń	2,60 m

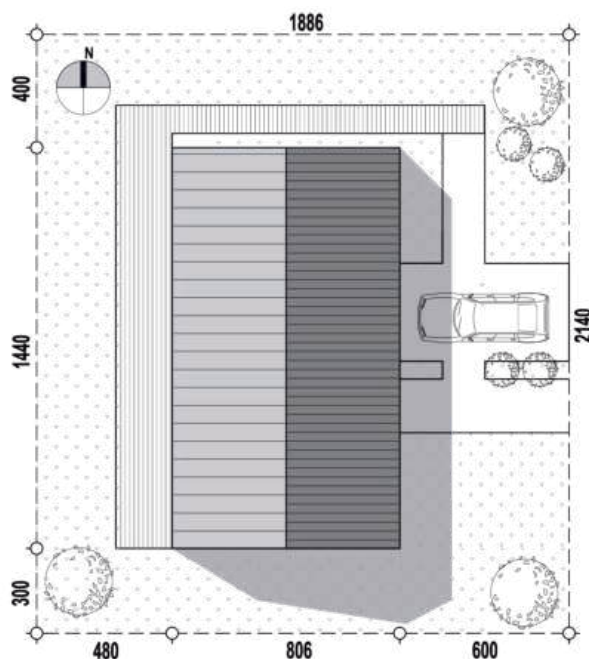

POWIERZCHNIE UŻYTKOWE

1. Wiatrołap	3,99 m ²
2. Korytarz	4,57 m ²
3. Pokój I	10,04 m ²
4. Pokój II	10,04 m ²
5. Łazienka	3,12 m ²
6. Salon z aneksem kuchennym	27,67 m ²
7. Pokój III	12,28 m ²
8. Łazienka	4,60 m ²
9. Pomieszczenie techniczne	3,03 m ²
ŁĄCZNIE	79,34 m²
10. Taras zadaszony	16,42 m ²

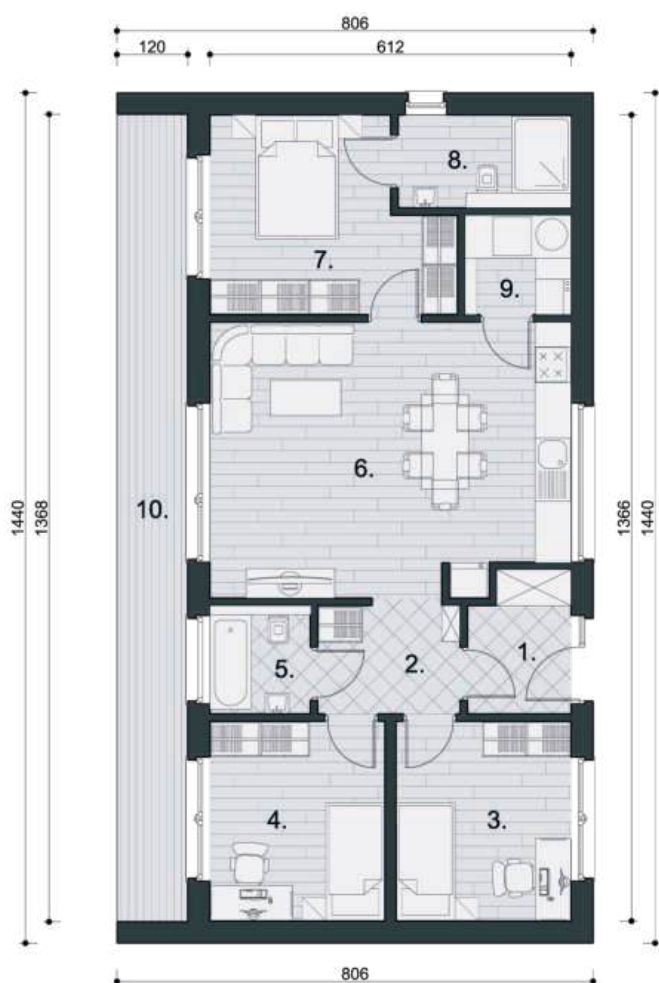

ELEMENTY DODATKOWE

Szacunkowe wyceny naszych podwykonawców

Fundamenty	75 500 zł netto
Instalacje elektryczne	20 000 zł netto
Instalacje wodno-kanalizacyjne	16 000 zł netto








DOMY SZKIELETOWE





Domy szkieletowe z drewna to nowoczesne, lekkie domy budowane w oparciu o drewnianą konstrukcję, która stanowi ich „szkielet”. Dzięki temu powstają znacznie szybciej niż tradycyjne budynki, a jednocześnie są bardzo ciepłe i komfortowe do mieszkania. Drewno sprawia, że taki dom ma przyjemny, naturalny charakter i sprzyja zdrowemu mikroklimatowi we wnętrzu.

Przekrój ściany domu szkieletowego

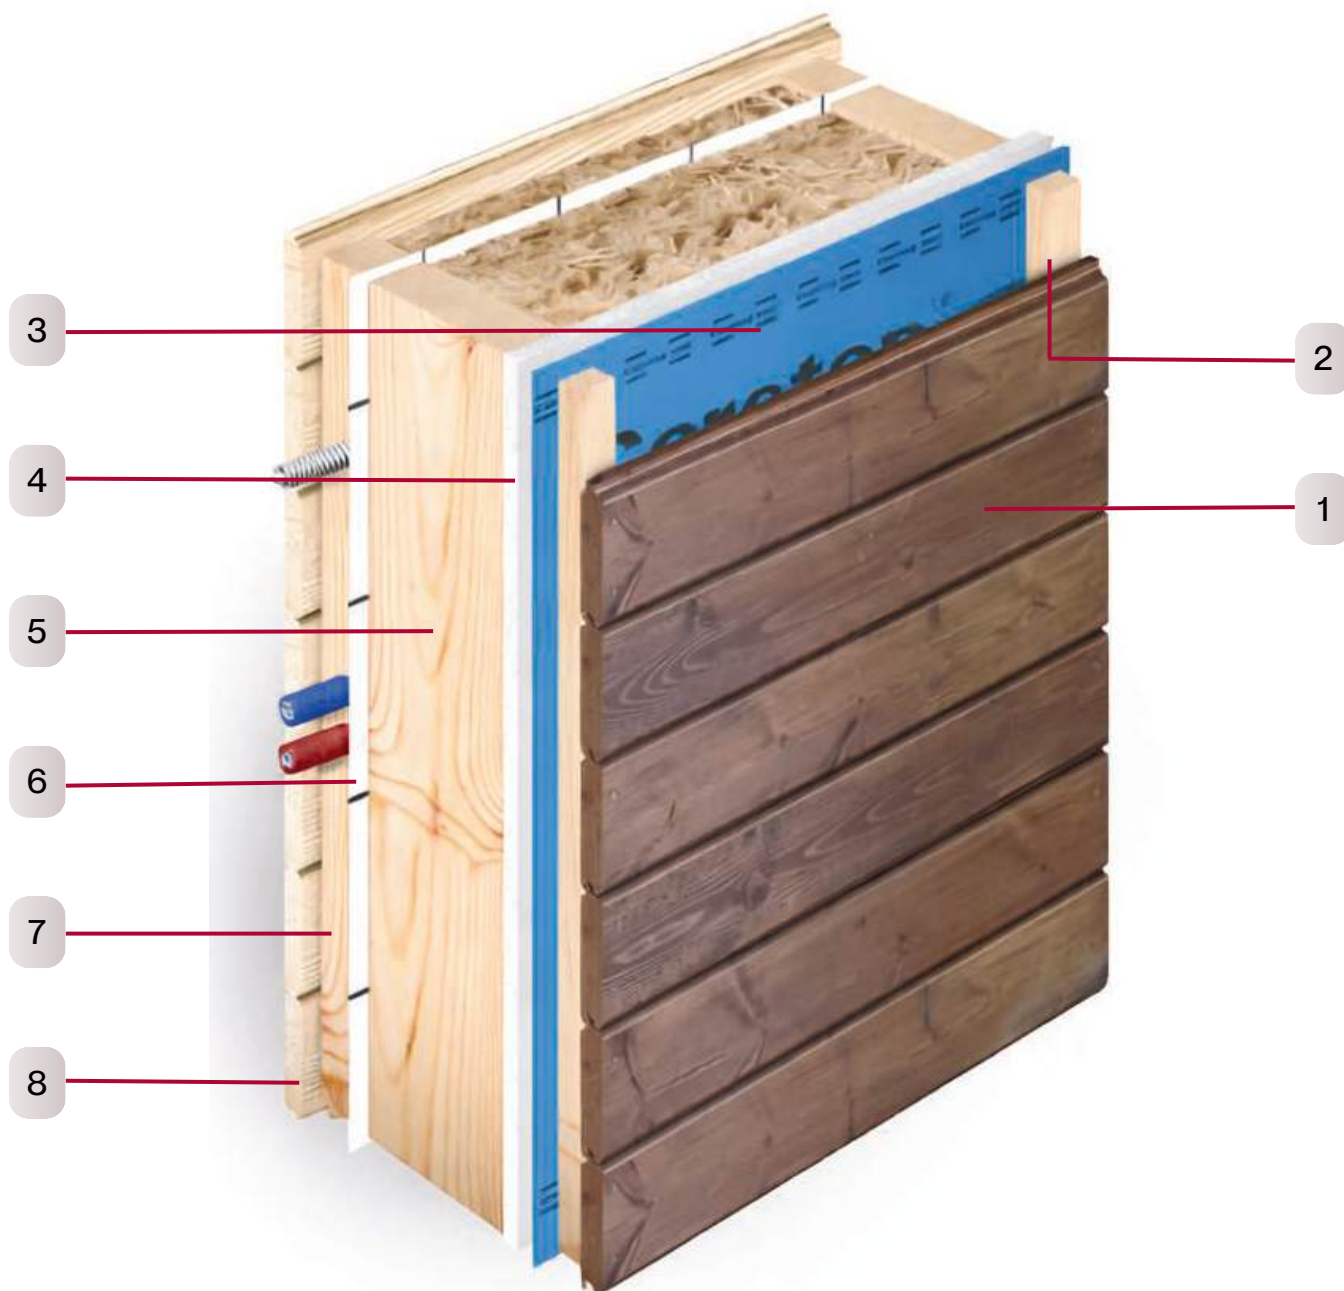

1. Deska elewacyjna 19 mm
2. Kontrłata 45/32 mm
3. Membrana wiatroizolacyjna UV
4. Płyta włóknowo-gipsowa 12,5 mm
5. Konstrukcja nośna drewniana 60/160 mm (przestrzenie wypełnione wełną mineralną 150 mm)
6. Membrana paroizolacyjna SD min. 100
7. Łata 50/40 mm pionowo (przestrzenie wypełnione wełną mineralną 50 mm)
8. Płyta włóknowo-gipsowa 12,5 mm



CAS 98 MIKOŁAJKI

STAN SUROWY ZAMKNIĘTY

- konstrukcja budynku z elewacją drewnianą
- dach dwuspadowy pokryty blachodachówką
- okna PVC trzyszybowe
- drzwi wejściowe stalowe, antywłamaniowe
- strop wygłuszony, pokryty płytą MFP

Stan surowy zamknięty:

207 000 zł netto

Stan wykończony:

309 900 zł netto

STAN WYKOŃCZONY

- konstrukcja budynku z elewacją drewnianą
- dach dwuspadowy pokryty blachodachówką
- okna PVC trzyszybowe
- drzwi wejściowe stalowe, antywłamaniowe
- strop wygłuszony, pokryty płytą MFP
- ocieplenie ścian wełną mineralną λ 0,033 gr. 20 cm
- ocieplenie dachu wełną mineralną λ 0,033 gr. 30 cm
- ścianki działowe z izolacją
- wykończenie domu wewnątrz płytą włóknowo-gipsową
- projekty domu: architektoniczno-budowlany (do adaptacji) i techniczny



69,85 m²

powierzchnia zabudowy



72,89 m²



powierzchnia użytkowa





PARAMETRY BUDYNKU

Powierzchnia zabudowy	69,85 m ²
Minimalne wymiary działki	17,13 m x 17,65 m
Wysokość kalenicy	7,10 m
Kąt nachylenia dachu	35°
Wysokość pomieszczeń	2,60 m

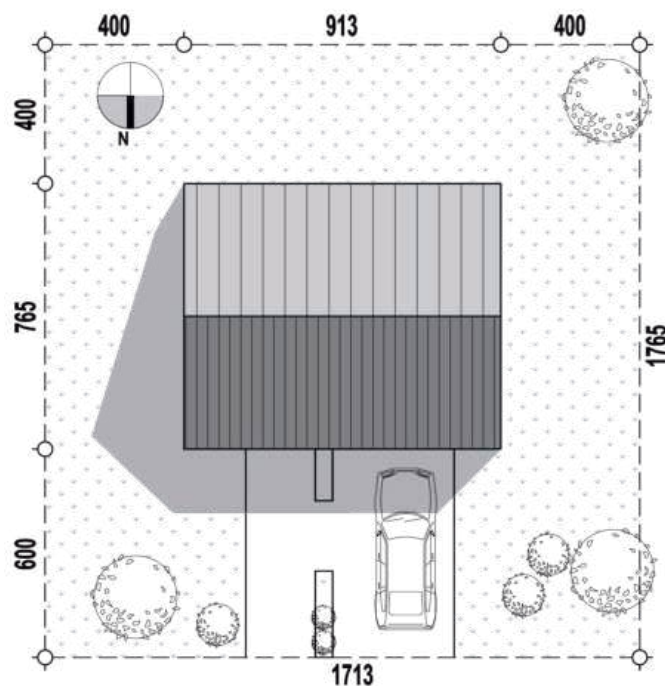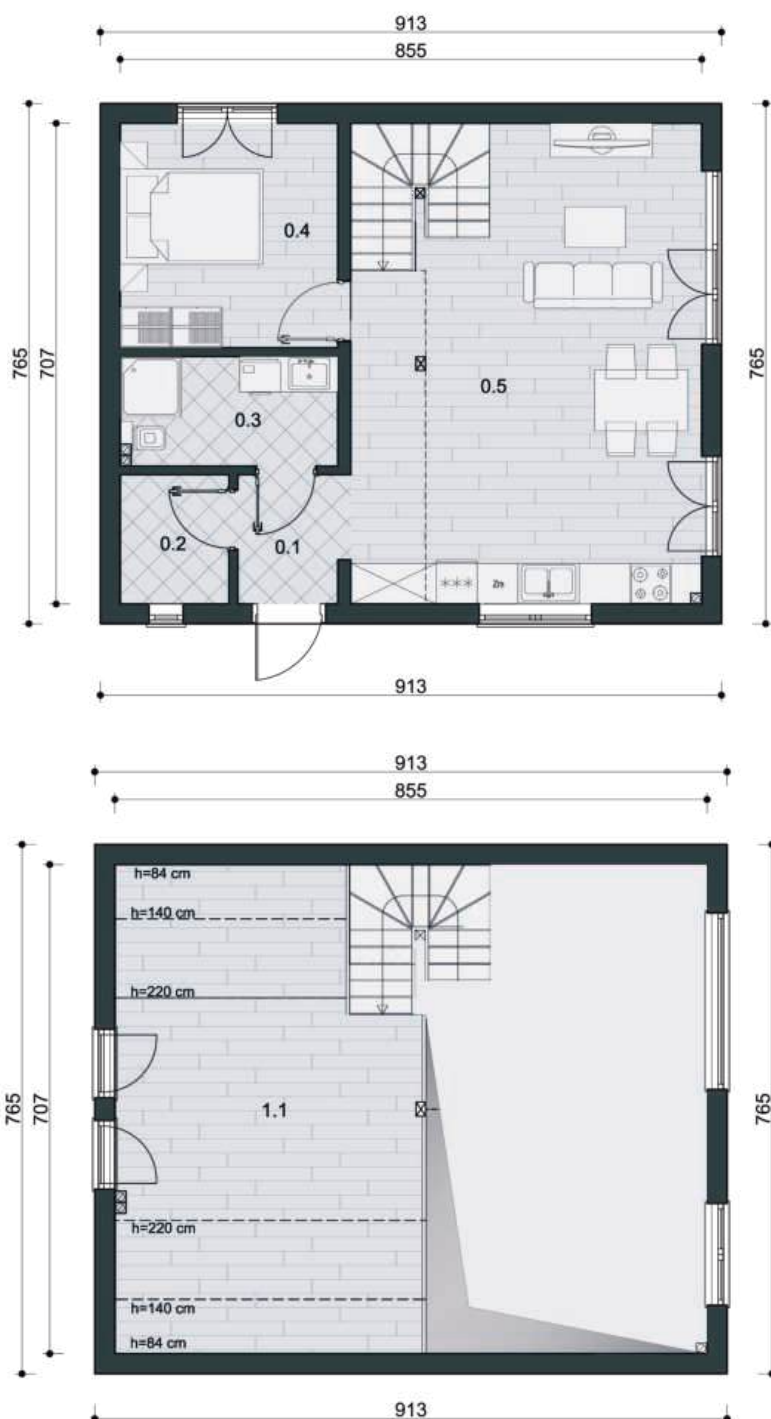

POWIERZCHNIE UŻYTKOWE

0.1 Wiatrołap	3,03 m ²
0.2 Kotłownia	3,04 m ²
0.3 Łazienka	5,15 m ²
0.4 Sypialnia	10,56 m ²
0.5 Salon z aneksem kuchennym	32,67 m ²
PARTER	54,45 m²
1.1 Antresola	18,44 m ² (28,99 m ²)
PODDASZE	18,44 m² (28,99 m²)



ELEMENTY DODATKOWE

Szacunkowe wyceny naszych podwykonawców

Fundamenty	45 500 zł netto
Instalacje elektryczne	14 000 zł netto
Instalacje wodno-kanalizacyjne	12 000 zł netto



CAS 123 OLECKO

STAN SUROWY ZAMKNIĘTY

- konstrukcja budynku z elewacją drewnianą
- dach dwuspadowy pokryty blachodachówką
- okna PVC trzyszybowe
- drzwi wejściowe stalowe, antywłamaniowe
- strop wygłuszony, pokryty płytą MFP

Stan surowy zamknięty:

199 000 zł netto

Stan wykończony:

303 900 zł netto

STAN WYKOŃCZONY

- konstrukcja budynku z elewacją drewnianą
- dach dwuspadowy pokryty blachodachówką
- okna PVC trzyszybowe
- drzwi wejściowe stalowe, antywłamaniowe
- strop wygłuszony, pokryty płytą MFP
- ocieplenie ścian wełną mineralną λ 0,033 gr. 20 cm
- ocieplenie dachu wełną mineralną λ 0,033 gr. 30 cm
- ścianki działowe z izolacją
- wykończenie domu wewnątrz płytą włóknowo-gipsową
- projekty domu: architektoniczno-budowlany (do adaptacji) i techniczny



64,87 m²

powierzchnia zabudowy



80,56 m²




powierzchnia użytkowa





PARAMETRY BUDYNKU

Powierzchnia zabudowy	64,87 m ²
Minimalne wymiary działki	16,85 m x 17,33 m
Wysokość kalenicy	6,95 m
Kąt nachylenia dachu	38°
Wysokość pomieszczeń	2,60 m

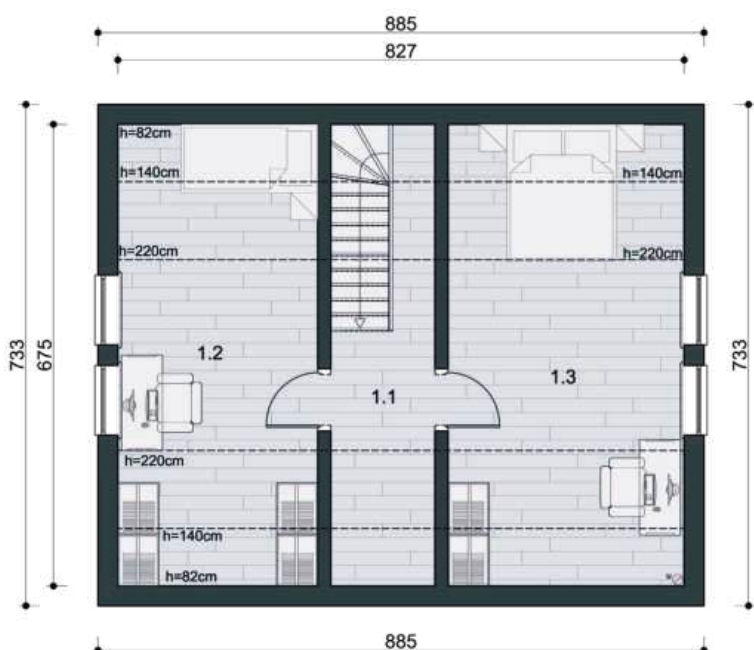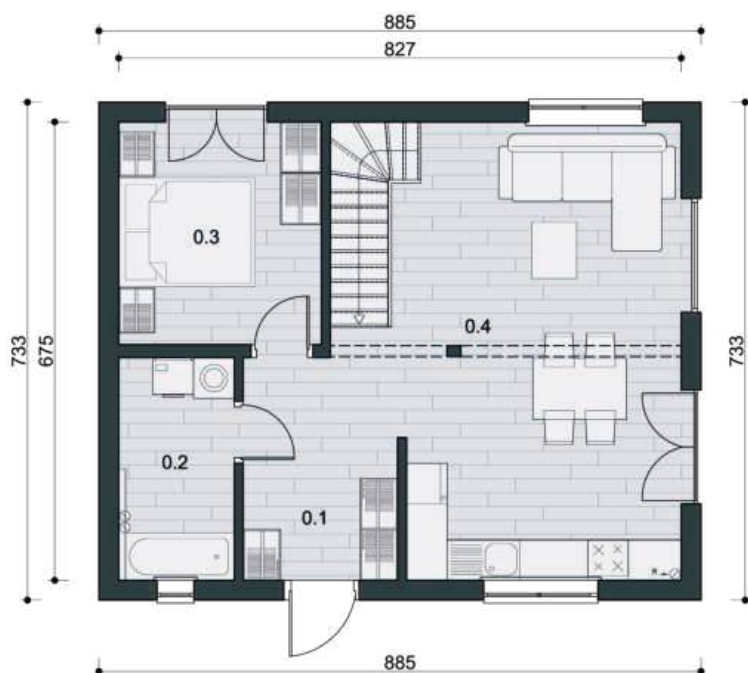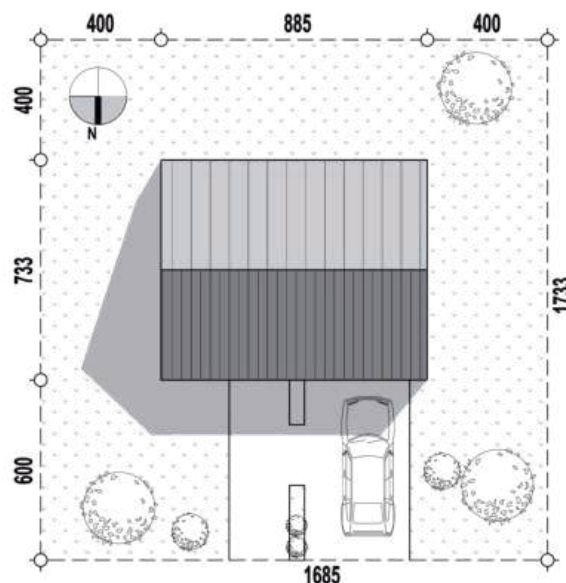

POWIERZCHNIE UŻYTKOWE

0.1 Wiatrołap	7,45 m ²
0.2 Łazienka	5,58 m ²
0.3 Pokój	9,77 m ²
0.4 Salon z aneksem kuchennym	28,20 m ²
PARTER	51,00 m²

1.1 Korytarz	4,53 m ² (7,55 m ²)
1.2 Pokój I	11,48 m ² (19,71 m ²)
1.3 Pokój II	13,55 m ² (23,27 m ²)
PODDASZE	29,56 m² (50,53 m²)



ELEMENTY DODATKOWE

Szacunkowe wyceny naszych podwykonawców

Fundamenty	42 500 zł netto
Instalacje elektryczne	17 000 zł netto
Instalacje wodno-kanalizacyjne	12 000 zł netto



CAS 70 MODERN

STAN SUROWY ZAMKNIĘTY

- konstrukcja budynku z elewacją drewnianą
- dach dwuspadowy pokryty blachą na rąbek stojący
- okna PVC trzyszybowe
- drzwi wejściowe stalowe, antywłamaniowe
- strop wygłuszony, pokryty płytą MFP

Stan surowy zamknięty:

147 000 zł netto

Stan wykończony:

216 900 zł netto

STAN WYKOŃCZONY

- konstrukcja budynku z elewacją drewnianą
- dach dwuspadowy pokryty blachą na rąbek stojący
- okna PVC trzyszybowe
- drzwi wejściowe stalowe, antywłamaniowe
- strop wygłuszony, pokryty płytą MFP
- ocieplenie ścian wełną mineralną λ 0,033 gr. 20 cm
- ocieplenie dachu wełną mineralną λ 0,033 gr. 30 cm
- ścianki działowe z izolacją
- wykończenie domu wewnątrz płytą włóknowo-gipsową
- projekty domu: architektoniczno-budowlany (do adaptacji) i techniczny



46,40 m²

powierzchnia zabudowy



41,96 m²




powierzchnia użytkowa





PARAMETRY BUDYNKU

Powierzchnia zabudowy	46,40 m ²
Minimalne wymiary działki	11,44 m x 18,53 m
Wysokość kalenicy	6,95 m
Kąt nachylenia dachu	45°
Wysokość pomieszczeń	2,60 m

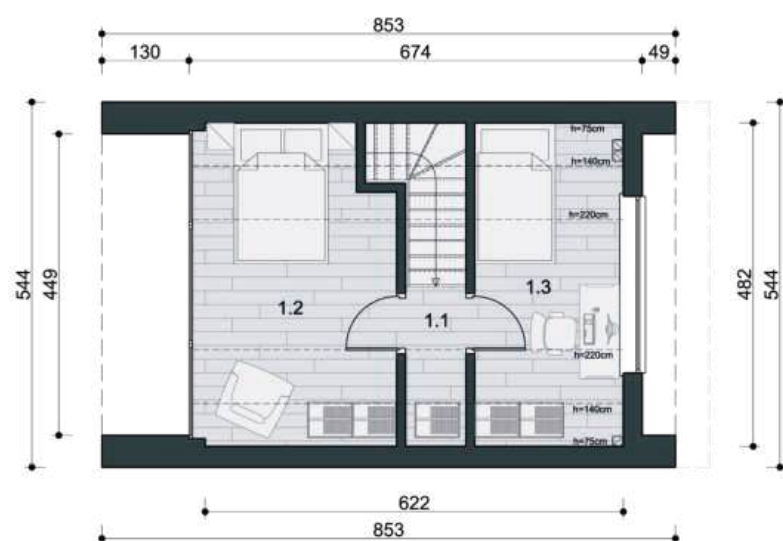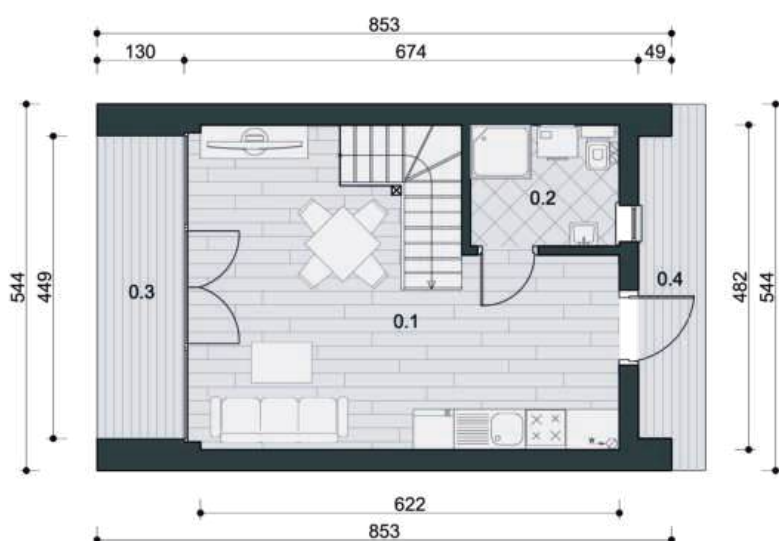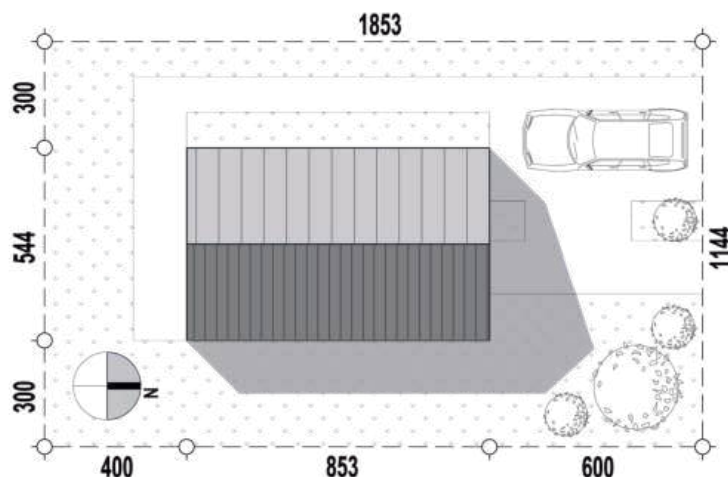

POWIERZCHNIE UŻYTKOWE

0.1 Salon z aneksem kuchennym	22,90 m ²
0.2 Łazienka	3,98 m ²
PARTER	26,88 m²

0.3 Taras I	5,81 m ²
0.4 Taras II	4,97 m ²

1.1 Korytarz	1,21 m ² (2,14 m ²)
1.2 Pokój I	7,81 m ² (13,12 m ²)
1.3 Pokój II	6,06 m ² (10,58 m ²)
PODDASZE	15,08 m² (25,84 m²)

Szacunkowe wyceny naszych podwykonawców

Fundamenty	30 500 zł netto
Instalacje elektryczne	13 000 zł netto
Instalacje wodno-kanalizacyjne	7 000 zł netto



CAS 88 MODERN

STAN SUROWY ZAMKNIĘTY

- konstrukcja budynku z elewacją drewnianą
- dach dwuspadowy pokryty blachą na rąbek stojący
- okna PVC trzyszybowe
- drzwi wejściowe stalowe, antywłamaniowe
- strop wygłuszony, pokryty płytą MFP

Stan surowy zamknięty:

188 000 zł netto

Stan wykończony:

269 900 zł netto

STAN WYKOŃCZONY

- konstrukcja budynku z elewacją drewnianą
- dach dwuspadowy pokryty blachą na rąbek stojący
- okna PVC trzyszybowe
- drzwi wejściowe stalowe, antywłamaniowe
- strop wygłuszony, pokryty płytą MFP
- ocieplenie ścian wełną mineralną λ 0,033 gr. 20 cm
- ocieplenie dachu wełną mineralną λ 0,033 gr. 30 cm
- ścianki działowe z izolacją
- wykończenie domu wewnątrz płytą włóknowo-gipsową
- projekty domu: architektoniczno-budowlany (do adaptacji) i techniczny



56,33 m²

powierzchnia zabudowy



54,33 m²



powierzchnia użytkowa





PARAMETRY BUDYNKU

Powierzchnia zabudowy	56,33 m ²
Minimalne wymiary działki	12,19 m x 19,10 m
Wysokość kalenicy	7,35 m
Kąt nachylenia dachu	45°
Wysokość pomieszczeń	2,60 m

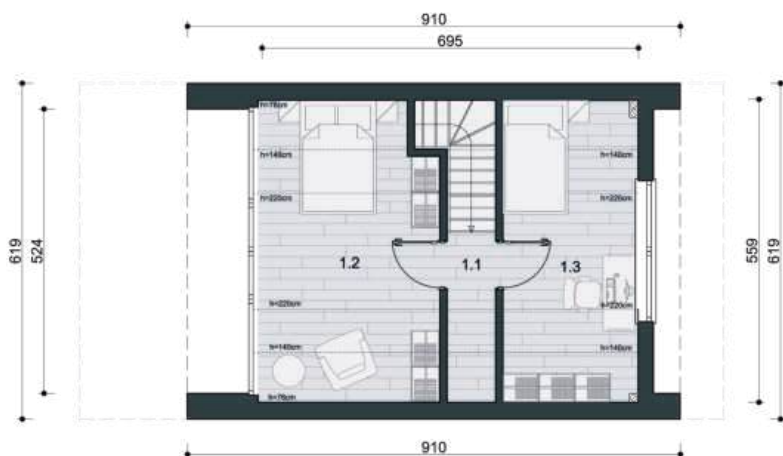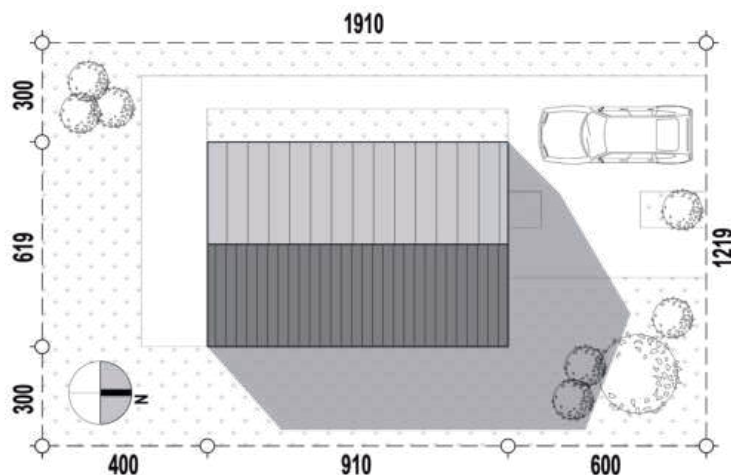

POWIERZCHNIE UŻYTKOWE

0.1 Salon z aneksem kuchennym	30,73 m ²
0.2 Łazienka	4,75 m ²
PARTER	35,48 m²

0.3 Taras I	5,70 m ²
0.4 Taras II	18,33 m ²

1.1 Korytarz	1,63 m ² (2,82 m ²)
1.2 Pokój I	9,88 m ² (18,10 m ²)
1.3 Pokój II	7,34 m ² (13,85 m ²)
PODDASZE	18,85 m² (34,77 m²)



ELEMENTY DODATKOWE

Szacunkowe wyceny naszych podwykonawców

Fundamenty	37 000 zł netto
Instalacje elektryczne	17 000 zł netto
Instalacje wodno-kanalizacyjne	8 000 zł netto



CAS 164 MODERN

STAN SUROWY ZAMKNIĘTY

- konstrukcja budynku z elewacją drewnianą
- dach dwuspadowy pokryty blachą na rąbek stojący
- okna PVC trzyszybowe
- drzwi wejściowe stalowe, antywłamaniowe
- strop wygłuszony, pokryty płytą MFP

Stan surowy zamknięty:

299 000 zł netto

Stan wykończony:

449 900 zł netto

STAN WYKOŃCZONY

- konstrukcja budynku z elewacją drewnianą
- dach dwuspadowy pokryty blachą na rąbek stojący
- okna PVC trzyszybowe
- drzwi wejściowe stalowe, antywłamaniowe
- strop wygłuszony, pokryty płytą MFP
- ocieplenie ścian wełną mineralną λ 0,033 gr. 20 cm
- ocieplenie dachu wełną mineralną λ 0,033 gr. 30 cm
- ścianki działowe z izolacją
- wykończenie domu wewnątrz płytą włóknowo-gipsową
- projekty domu: architektoniczno-budowlany (do adaptacji) i techniczny



97,66 m²

powierzchnia zabudowy



116,59 m²


powierzchnia użytkowa





PARAMETRY BUDYNKU

Powierzchnia zabudowy	97,66 m ²
Minimalne wymiary działki	15,69 m x 24,70 m
Wysokość kalenicy	8,02 m
Kąt nachylenia dachu	45°
Wysokość pomieszczeń	2,60 m

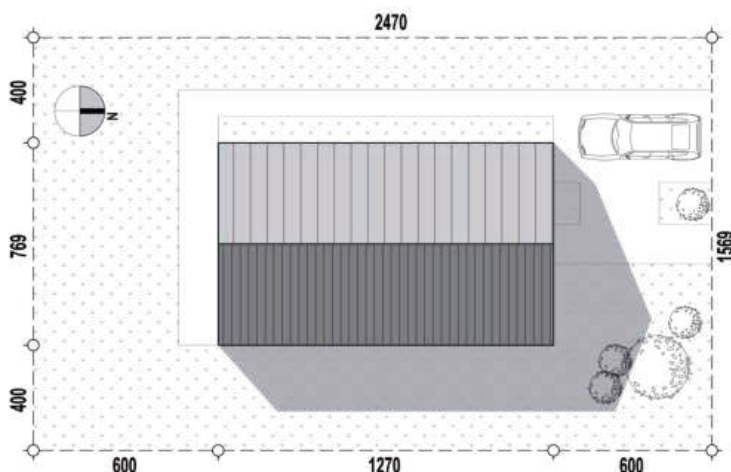

POWIERZCHNIE UŻYTKOWE

0.1 Wiatrołap	2,25 m ²
0.2 Kotłownia	5,68 m ²
0.3 Łazienka	5,71 m ²
0.4 Korytarz	6,95 m ²
0.5 Gabinet	11,73 m ²
0.6 Salon z aneksem kuchennym	36,57 m ²
PARTER	68,89 m²
0.7 Taras I	6,98 m ²
0.8 Taras II	6,92 m ²



1.1 Korytarz	6,48 m ² (6,59 m ²)
1.2 Garderoba	1,27 m ² (2,36 m ²)
1.3 Pokój I	7,91 m ² (11,37 m ²)
1.4 Pokój II	7,91 m ² (11,35 m ²)
1.5 Łazienka	3,17 m ² (5,80 m ²)
1.6 Pokój III	10,48 m ² (15,07 m ²)
1.7. Pokój IV	10,48 m ² (15,07 m ²)
PODDASZE	47,70 m² (67,61 m²)



ELEMENTY DODATKOWE

Szacunkowe wyceny naszych podwykonawców

Fundamenty	58 500 zł netto
Instalacje elektryczne	27 000 zł netto
Instalacje wodno-kanalizacyjne	20 000 zł netto

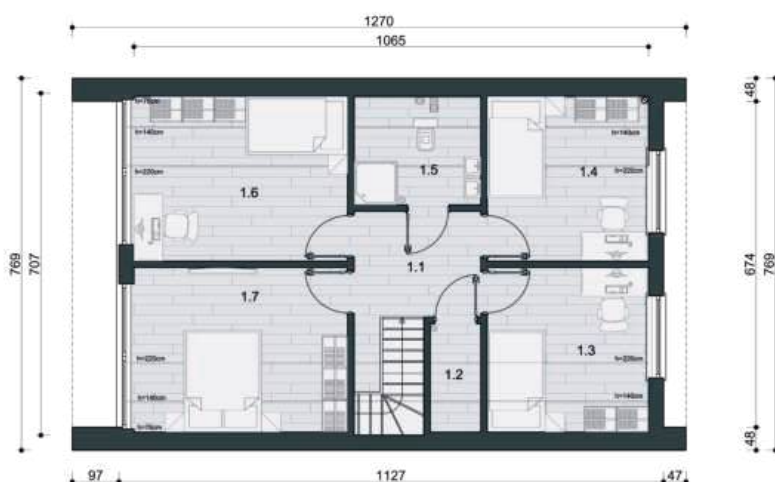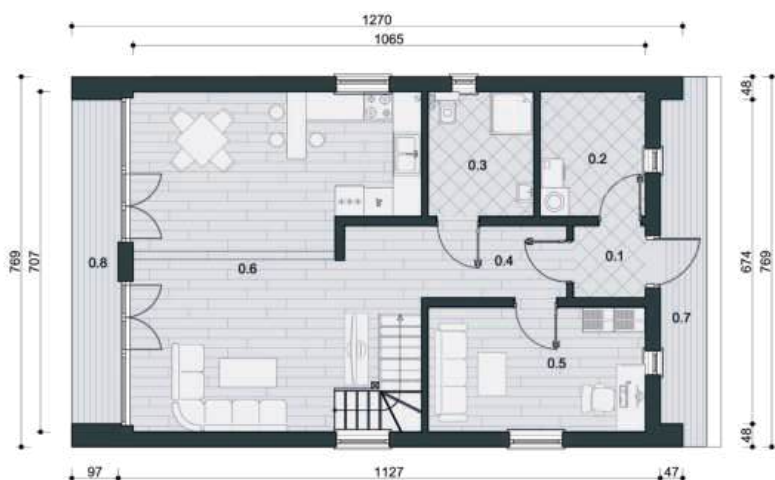



CAS 105 MURAWKI

STAN SUROWY ZAMKNIĘTY

- konstrukcja budynku z elewacją drewnianą
- dach dwuspadowy pokryty blachodachówką
- okna PVC trzyszybowe
- drzwi wejściowe stalowe, antywłamaniowe
- strop wygłuszony, pokryty płytą MFP

Stan surowy zamknięty:

189 000 zł netto

Stan wykończony:

279 900 zł netto

STAN WYKOŃCZONY

- konstrukcja budynku z elewacją drewnianą
- dach dwuspadowy pokryty blachodachówką
- okna PVC trzyszybowe
- drzwi wejściowe stalowe, antywłamaniowe
- strop wygłuszony, pokryty płytą MFP
- ocieplenie ścian wełną mineralną λ 0,033 gr. 20 cm
- ocieplenie dachu wełną mineralną λ 0,033 gr. 30 cm
- ścianki działowe z izolacją
- wykończenie domu wewnątrz płytą włóknowo-gipsową
- projekty domu: architektoniczno-budowlany (do adaptacji) i techniczny



76,24 m²

powierzchnia zabudowy



68,45 m²


powierzchnia użytkowa





PARAMETRY BUDYNKU

Powierzchnia zabudowy	76,24 m ²
Minimalne wymiary działki	19,85 m x 16,13 m
Wysokość kalenicy	7,41 m
Kąt nachylenia dachu	45°
Wysokość pomieszczeń	2,60 m

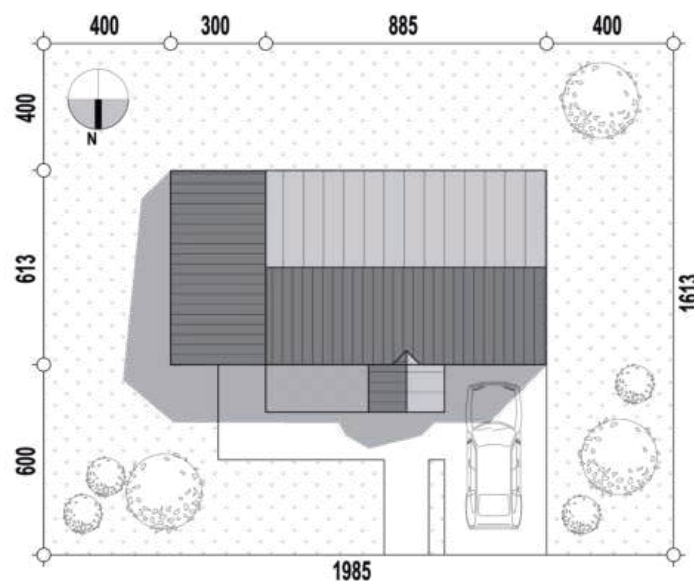

POWIERZCHNIE UŻYTKOWE

0.1 Wiatrołap	3,17 m ²
0.2 Salon z aneksem kuchennym	22,09 m ²
0.3 Sypialnia	10,96 m ²
0.4 Łazienka	5,01 m ²
PARTER	41,23 m ²
0.5 Ganek	3,60 m ²
0.6 Taras	18,39 m ²
1.1 Korytarz	1,81 m ² (2,67 m ²)
1.2 Pokój I	14,76 m ² (22,29 m ²)
1.3 Pokój II	10,65 m ² (16,45 m ²)
PODDASZE	27,22 m ² (41,41 m ²)



ELEMENTY DODATKOWE

Szacunkowe wyceny naszych podwykonawców

Fundamenty	50 000 zł netto
Instalacje elektryczne	17 000 zł netto
Instalacje wodno-kanalizacyjne	12 000 zł netto



CAS 106 PISZ

STAN SUROWY ZAMKNIĘTY

- konstrukcja budynku z elewacją drewnianą
- dach dwuspadowy pokryty blachodachówką
- okna PVC trzyszybowe
- drzwi wejściowe stalowe, antywłamaniowe
- strop wygłuszony, pokryty płytą MFP

Stan surowy zamknięty:

205 000 zł netto

Stan wykończony:

294 900 zł netto

STAN WYKOŃCZONY

- konstrukcja budynku z elewacją drewnianą
- dach dwuspadowy pokryty blachodachówką
- okna PVC trzyszybowe
- drzwi wejściowe stalowe, antywłamaniowe
- strop wygłuszony, pokryty płytą MFP
- ocieplenie ścian wełną mineralną λ 0,033 gr. 20 cm
- ocieplenie dachu wełną mineralną λ 0,033 gr. 30 cm
- ścianki działowe z izolacją
- wykończenie domu wewnątrz płytą włóknowo-gipsową
- projekty domu: architektoniczno-budowlany (do adaptacji) i techniczny



69,64 m²

powierzchnia zabudowy



73,46 m²



powierzchnia użytkowa





PARAMETRY BUDYNKU

Powierzchnia zabudowy	69,64 m ²
Minimalne wymiary działki	18,13 m x 16,55 m
Wysokość kalenicy	7,62 m
Kąt nachylenia dachu	45°
Wysokość pomieszczeń	2,60 m

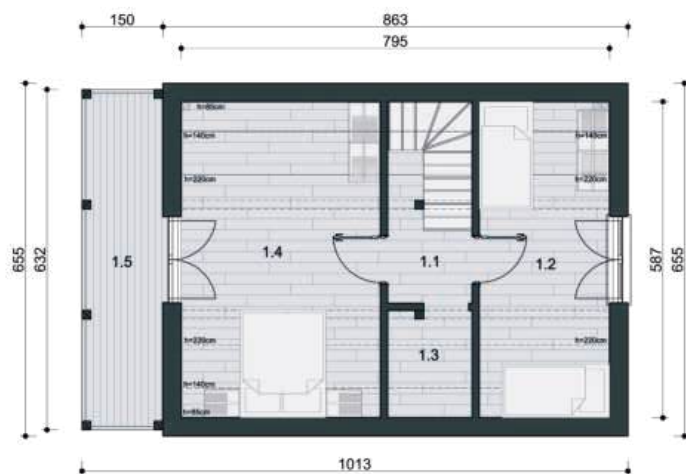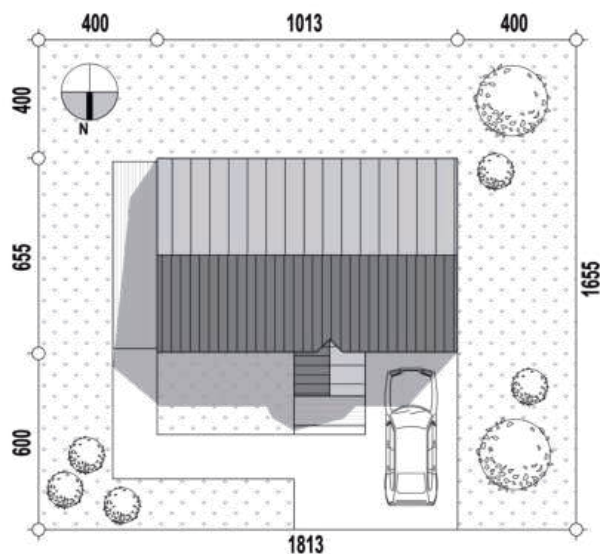

^{m²} POWIERZCHNIE UŻYTKOWE

0.1 Salon z aneksem kuchennym	28,67 m ²
0.2 Łazienka	4,40 m ²
0.3 Korytarz	1,45 m ²
0.4 Sypialnia	7,73 m ²
0.5 Ganek	2,17 m ²
PARTER	44,42 m²
0.6 Taras	18,96 m ²

1.1 Korytarz	3,13 m ² (3,13 m ²)
1.2 Pokój I	9,60 m ² (14,21 m ²)
1.3 Garderoba	1,64 m ² (3,13 m ²)
1.4 Pokój II	14,67 m ² (21,72 m ²)
PODDASZE	29,04 m² (42,19 m²)
1.5 Balkon	5,95 m ² (9,48 m ²)



ELEMENTY DODATKOWE

Szacunkowe wyceny naszych podwykonawców

Fundamenty	45 500 zł netto
Instalacje elektryczne	17 000 zł netto
Instalacje wodno-kanalizacyjne	12 000 zł netto






DOMY MOBILNE





Domy mobilne to nowoczesne, niewielkie budynki zaprojektowane w taki sposób, aby można je było łatwo transportować i ustawić w wybranym miejscu. Powstają w całości w naszym zakładzie produkcyjnym, a na działkę przyjeżdżają już jako gotowy dom. Dzięki kompaktowej formie są funkcjonalne i wygodne. To dobre rozwiązanie dla osób, które cenią elastyczność, szybkie zamieszkanie oraz prosty, nowoczesny styl życia.

Przekrój ściany domu mobilnego

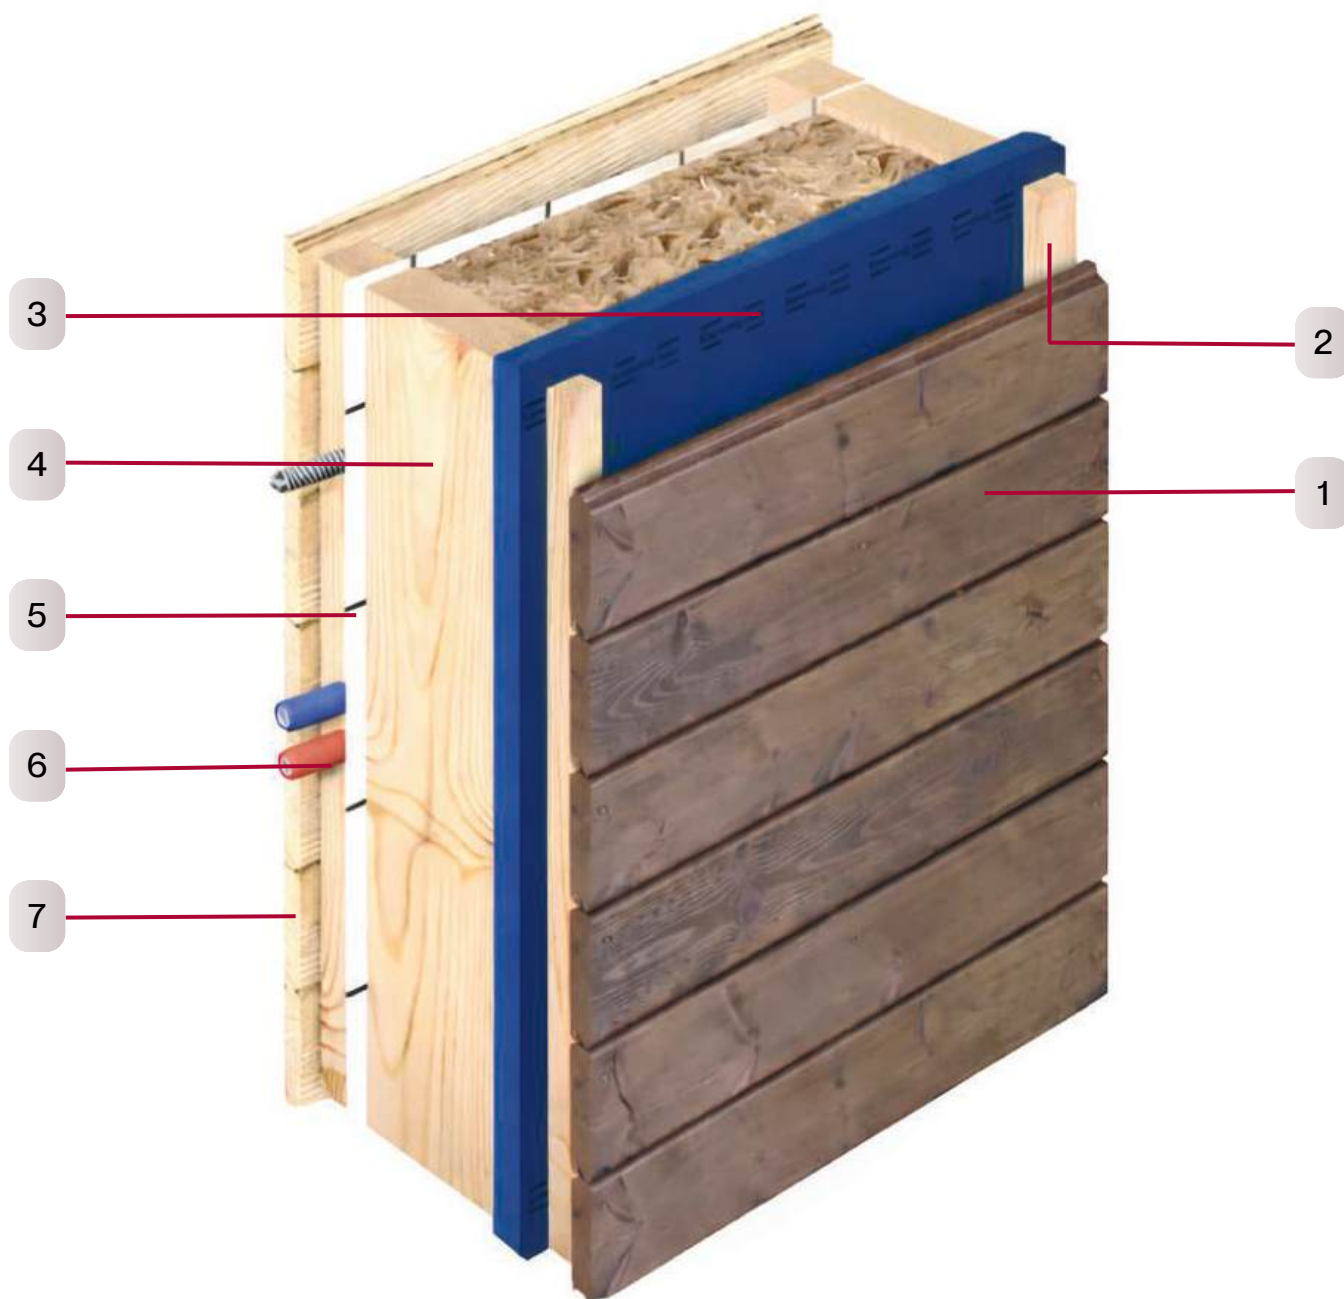

1. Deska elewacyjna 19 mm
2. Łata 45/22 mm poziomo + łata 45/22 mm pionowo
3. Membrana wiatroizolacyjna UV
4. Konstrukcja nośna drewniana 45/10 mm (przestrzenie wypełnione wełną mineralną 100 mm)
5. Membrana paroizolacyjna SD min. 100
6. Łata 32/45 mm poziomo
7. Deska obiciowa 14 mm



DA-30 Dom Apartamentowiec

STAN WYKOŃCZONY

- drewniana konstrukcja budynku z elewacją drewnianą
- dach płaski pokryty hydroizolacyjną membraną dachową
- okna i drzwi wejściowe PVC trzyszybowe
- ocieplenie ścian wełną mineralną λ 0,033 gr. 10 cm
- ocieplenie dachu wełną mineralną λ 0,033 gr. 15 cm
- ocieplenie podłogi wełną mineralną λ 0,033 gr. 20 cm
- wykończenie domu wewnątrz deską obiciową malowaną
- panel winylowy na podłodze
- panele komorowe na ścianach w łazience
- drzwi wewnętrzne
- wyposażona łazienka w prysznic, toaletę, umywalkę z baterią, szafkę, lustro klejone, kinkiet nad lustrem
- instalacja elektryczna i hydrauliczna
- oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne

Stan wykończony:

119 900 zł netto



29,40 m²
powierzchnia zabudowy




24,34 m²
powierzchnia użytkowa





PARAMETRY BUDYNKU

Powierzchnia zabudowy	29,40 m ²
Minimalne wymiary działki	16,40 m x 11,50m
Wysokość kalenicy	3,11 m
Kąt nachylenia dachu	1,5°
Wysokość pomieszczeń	min. 2,20 m

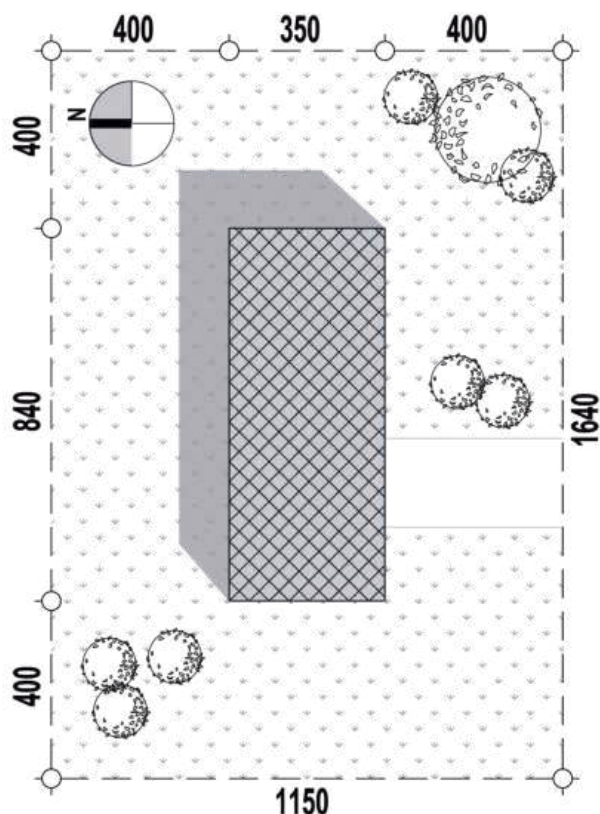


POWIERZCHNIE UŻYTKOWE

1. Salon z aneksem kuchennym	11,07 m ²
2. Korytarz	1,98 m ²
3. Sypialnia	2,47 m ²
4. Sypialnia	6,75 m ²
5. Łazienka	2,07 m ²
ŁĄCZNIE	24,34 m²



ELEMENTY DODATKOWE

Fundament punktowy, transport oraz dźwиг do rozładunku jest po stronie Kupującego.

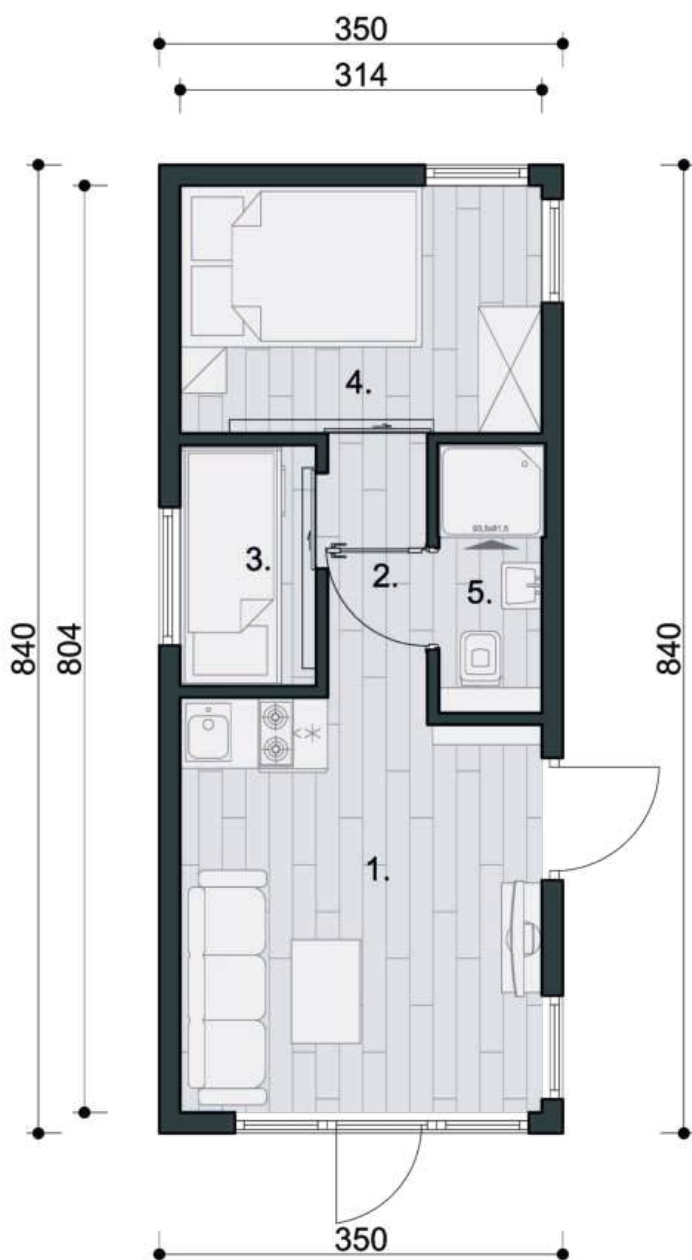



DL-35 Dom Letni

STAN WYKOŃCZONY

- drewniana konstrukcja budynku z elewacją drewnianą
- dach dwuspadowy pokryty blachą na rąbek stojący
- okna i drzwi wejściowe PVC trzyszybowe
- ocieplenie ścian wełną mineralną λ 0,033 gr. 10 cm
- ocieplenie dachu wełną mineralną λ 0,033 gr. 15 cm
- ocieplenie podłogi wełną mineralną λ 0,033 gr. 20 cm
- wykończenie domu wewnątrz deską obiciową malowaną
- panel winylowy na podłodze
- panele komorowe na ścianach w łazience
- drzwi wewnętrzne
- wyposażona łazienka w prysznic, toaletę, umywalkę z baterią, szafkę, lustro klejone, kinkiet nad lustrem
- instalacja elektryczna i hydrauliczna
- oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne

Stan wykończony:

142 900 zł netto



34,58 m²
powierzchnia zabudowy





28,73 m²
powierzchnia użytkowa





PARAMETRY BUDYNKU

Powierzchnia zabudowy	34,58 m ²
Minimalne wymiary działki	17,22 m x 11,75 m
Wysokość kalenicy	3,92 m
Kąt nachylenia dachu	33°
Wysokość pomieszczeń	min. 2,20 m

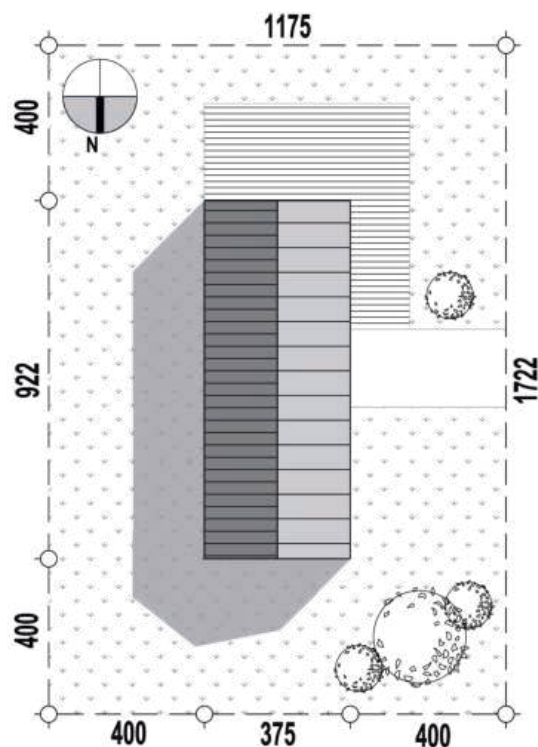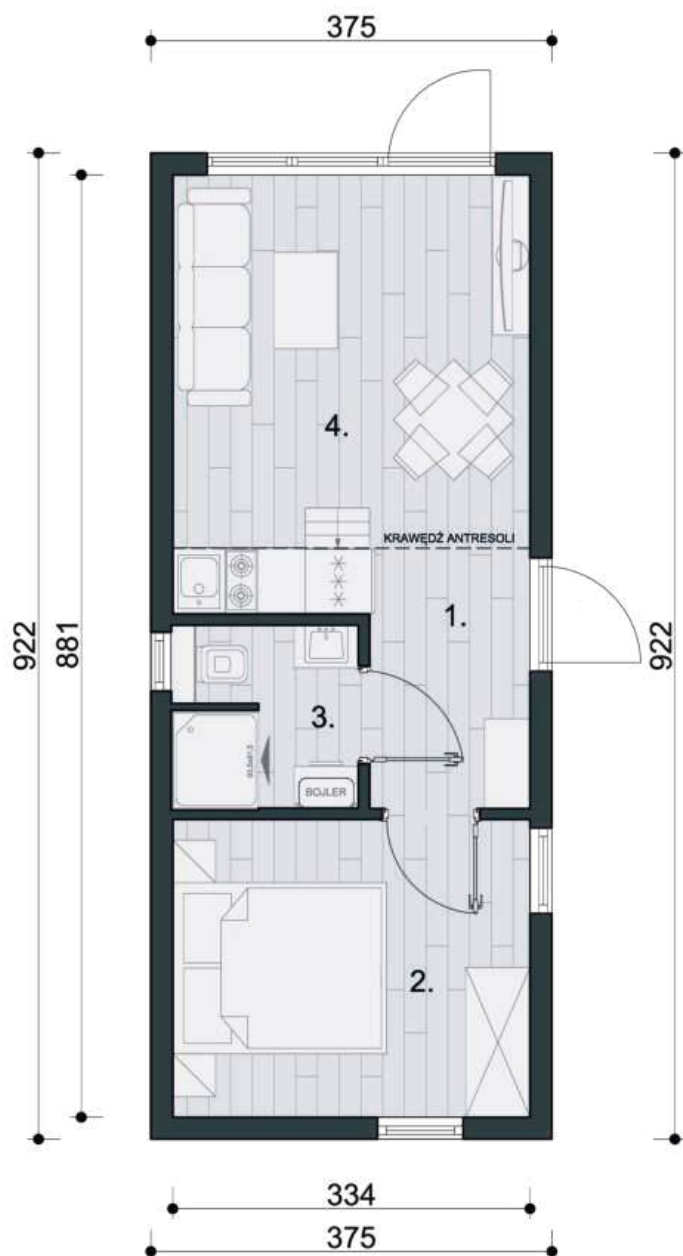

POWIERZCHNIE UŻYTKOWE

1. Wiatrołap	3,65 m ²
2. Sypialnia	9,30 m ²
3. Łazienka	2,99 m ²
4. Salon z aneksem kuchennym	12,79 m ²
ŁĄCZNIE	28,73 m²

1.1 Antresola	8,13 m ² *
---------------	-----------------------

*powierzchnia antresoli liczona po podłodze



ELEMENTY DODATKOWE

Fundament punktowy, transport oraz dźwиг do rozładunku jest po stronie Kupującego.



DL-35 Dom Letni na wodzie

STAN WYKOŃCZONY

- drewniana konstrukcja budynku z elewacją drewnianą
- dach dwuspadowy pokryty blachą na rąbek stojący
- okna i drzwi wejściowe PVC trzyszybowe
- ocieplenie ścian wełną mineralną λ 0,033 gr. 10 cm
- ocieplenie dachu wełną mineralną λ 0,033 gr. 15 cm
- ocieplenie podłogi wełną mineralną λ 0,033 gr. 20 cm
- wykończenie domu wewnątrz deską obiciową malowaną
- panel winylowy na podłodze
- panele komorowe na ścianach w łazience
- drzwi wewnętrzne
- wyposażona łazienka w prysznic, toaletę, umywalkę z baterią, szafkę, lustro klejone, kinkiet nad lustrem
- instalacja elektryczna i hydrauliczna
- oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne
- platforma pływająca

Stan wykończony:

242 900 zł netto



34,58 m²
powierzchnia zabudowy



28,73 m²
powierzchnia użytkowa





DL-35 Dom Letni na wodzie



PARAMETRY BUDYNKU

Powierzchnia zabudowy	34,58 m ²
Wymiar platformy pływającej	12,00 m x 5,00 m
Wysokość kalenicy	3,92 m
Kąt nachylenia dachu	33°
Wysokość pomieszczeń	min. 2,20 m

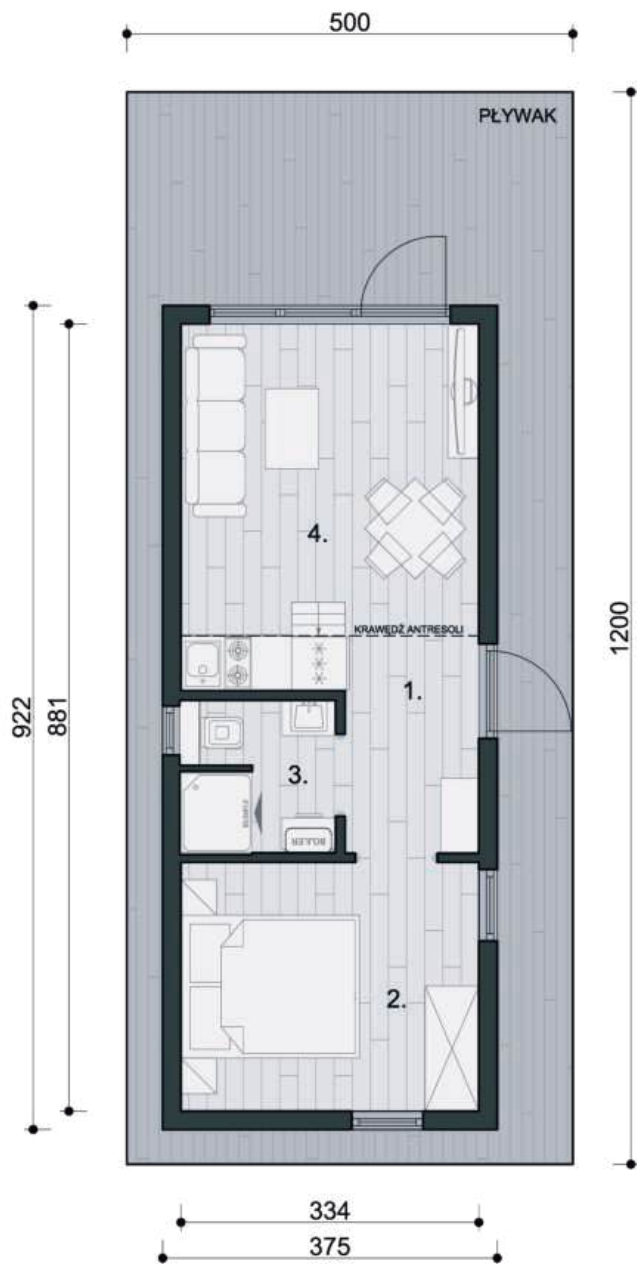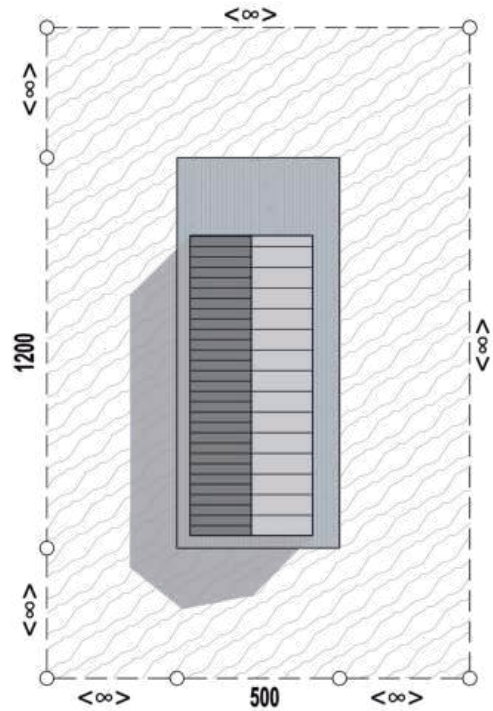

POWIERZCHNIE UŻYTKOWE

1. Wiatrołap	3,65 m ²
2. Sypialnia	9,30 m ²
3. Łazienka	2,99 m ²
4. Salon z aneksem kuchennym	12,79 m ²
ŁĄCZNIE	28,73 m²

1.1 Antresola	8,13 m ^{2*}
---------------	----------------------

*powierzchnia antresoli liczona po podłodze



ELEMENTY DODATKOWE

Transport oraz dźwig do rozładunku jest po stronie Kupującego.



DI-42 Dom Idealny

STAN WYKOŃCZONY

- drewniana konstrukcja budynku z elewacją drewnianą
- dach dwuspadowy pokryty blachą na rąbek stojący
- okna i drzwi wejściowe PVC trzyszybowe
- ocieplenie ścian wełną mineralną λ 0,033 gr. 10 cm
- ocieplenie dachu wełną mineralną λ 0,033 gr. 15 cm
- ocieplenie podłogi wełną mineralną λ 0,033 gr. 20 cm
- wykończenie domu wewnątrz deską obiciową malowaną
- panel winylowy na podłodze
- panele komorowe na ścianach w łazience
- drzwi wewnętrzne
- wyposażona łazienka w prysznic, toaletę, umywalkę z baterią, szafkę, lustro klejone, kinkiet nad lustrem
- instalacja elektryczna i hydrauliczna
- oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne

Stan wykończony:

177 900 zł netto



43,58 m²
powierzchnia zabudowy





36,29 m²
powierzchnia użytkowa





PARAMETRY BUDYNKU

Powierzchnia zabudowy	43,58 m ²
Minimalne wymiary działki	19,62 m x 11,75 m
Wysokość kalenicy	3,92 m
Kąt nachylenia dachu	33°
Wysokość pomieszczeń	min. 2,20 m

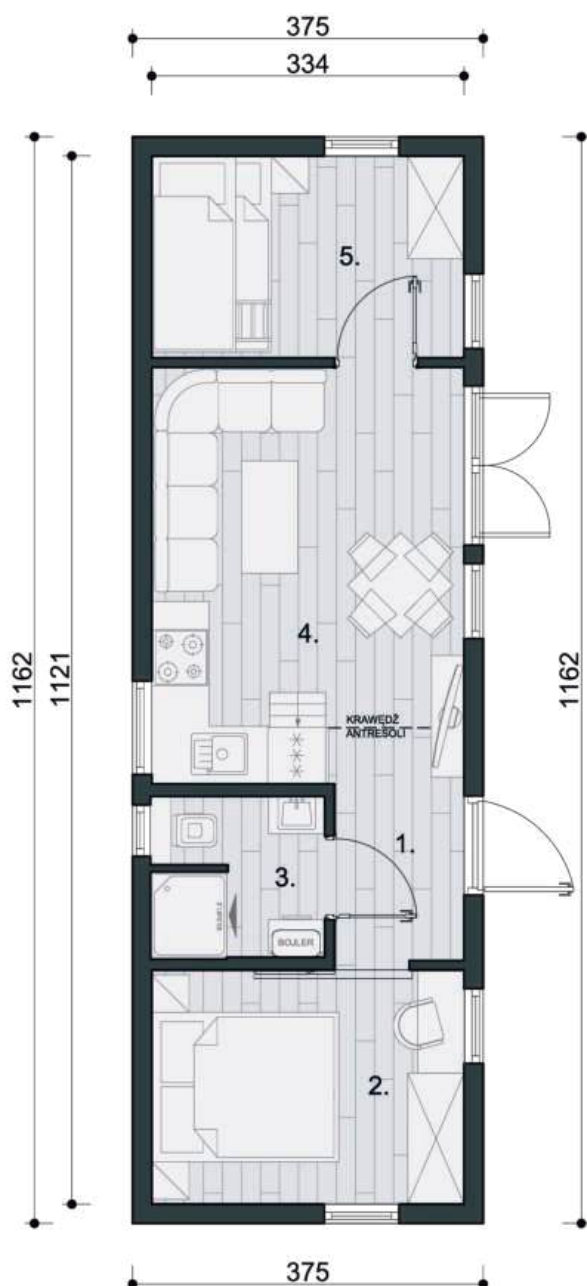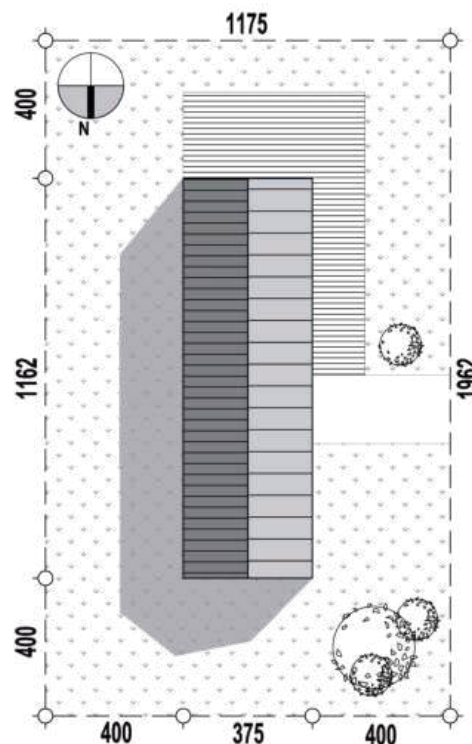

POWIERZCHNIE UŻYTKOWE

1. Wiatrołap	2,62 m ²
2. Sypialnia	8,37 m ²
3. Łazienka	3,21 m ²
4. Salon z aneksem kuchennym	14,88 m ²
5. Sypialnia	7,21 m ²
ŁĄCZNIE	36,29 m²
1.1 Antresola	8,30 m ² *

*powierzchnia antresoli liczona po podłodze



ELEMENTY DODATKOWE

Fundament punktowy, transport oraz dźwиг do rozładunku jest po stronie Kupującego.



DI-44 Dom Idealny

STAN WYKOŃCZONY

- drewniana konstrukcja budynku z elewacją drewnianą
- dach dwuspadowy pokryty blachą na rąbek stojący
- okna i drzwi wejściowe PVC trzyszybowe
- ocieplenie ścian wełną mineralną λ 0,033 gr. 10 cm
- ocieplenie dachu wełną mineralną λ 0,033 gr. 15 cm
- ocieplenie podłogi wełną mineralną λ 0,033 gr. 20 cm
- wykończenie domu wewnątrz deską obiciową malowaną
- panel winylowy na podłodze
- panele komorowe na ścianach w łazience
- drzwi wewnętrzne
- wyposażona łazienka w prysznic, toaletę, umywalkę z baterią, szafkę, lustro klejone, kinkiet nad lustrem
- instalacja elektryczna i hydrauliczna
- oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne

Stan wykończony:

188 900 zł netto



51,82 m²
powierzchnia zabudowy





37,89 m²
powierzchnia użytkowa





PARAMETRY BUDYNKU

Powierzchnia zabudowy	51,82 m ²
Minimalne wymiary działki	20,64 m x 14,10 m
Wysokość kalenicy	3,96 m
Kąt nachylenia dachu	30°
Wysokość pomieszczeń	min. 2,20 m

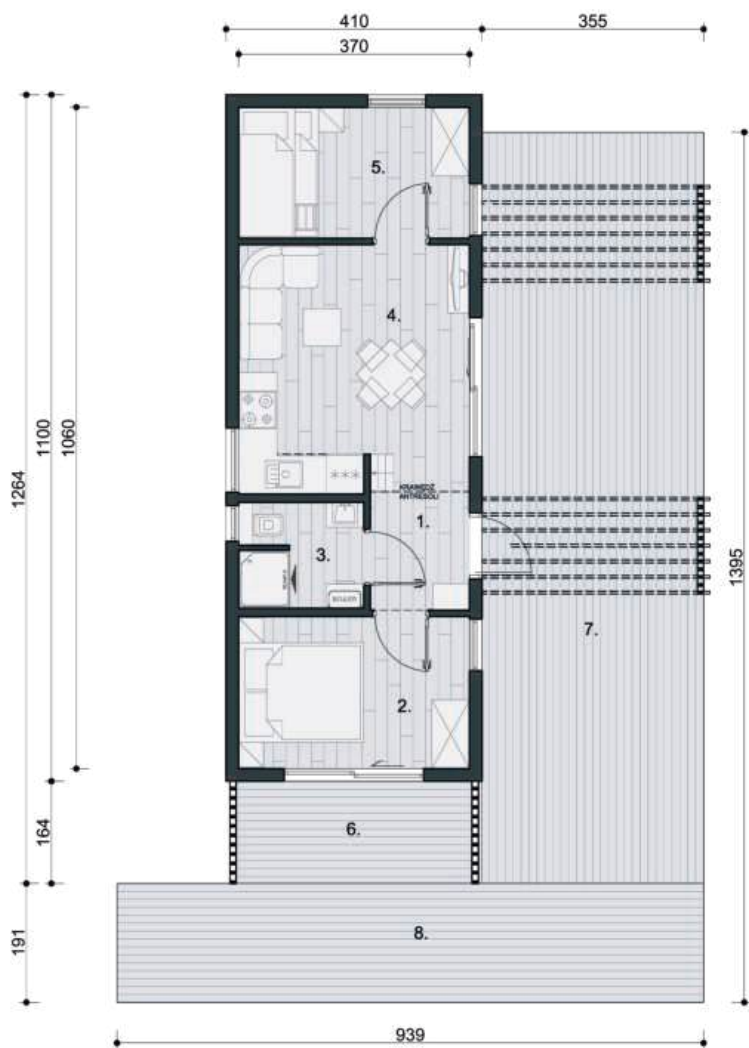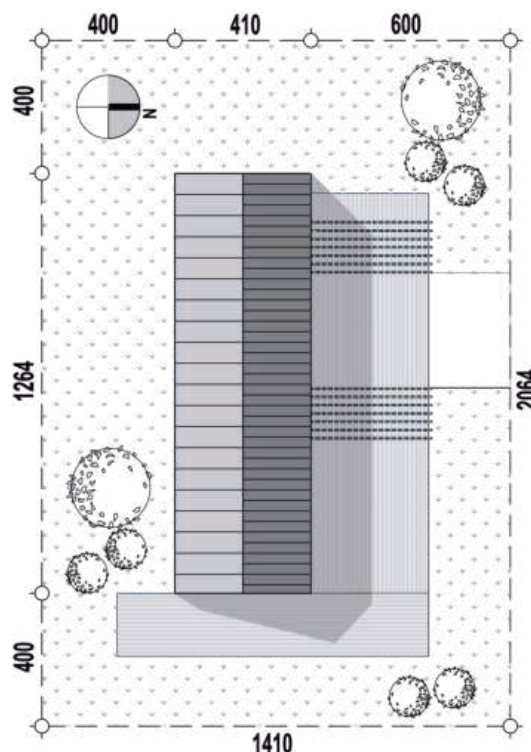

POWIERZCHNIE UŻYTKOWE

1. Wiatrołap	3,97 m ²
2. Sypialnia	9,02 m ²
3. Łazienka	3,41 m ²
4. Salon z aneksem kuchennym	13,70 m ²
5. Sypialnia	7,79 m ²
ŁĄCZNIE	37,89 m²
1.1 Antresola	8,27 m ² *
*powierzchnia antresoli liczona po podłodze	
6. Taras zadaszony	6,19 m ²
7. Taras niezadaszony	42,68 m ²
8. Taras niezadaszony	17,88 m ²



ELEMENTY DODATKOWE

Fundament punktowy, transport oraz dźwig do rozładunku jest po stronie Kupującego.



N2-48 Dom Łączony

STAN WYKOŃCZONY

- drewniana konstrukcja budynku z elewacją drewnianą
- dach dwuspadowy pokryty blachą na rąbek stojący
- okna i drzwi wejściowe PVC trzyszybowe
- ocieplenie ścian wełną mineralną λ 0,033 gr. 10 cm
- ocieplenie dachu wełną mineralną λ 0,033 gr. 15 cm
- ocieplenie podłogi wełną mineralną λ 0,033 gr. 20 cm
- wykończenie domu wewnątrz deską obiciową malowaną
- panel winylowy na podłodze
- panele komorowe na ścianach w łazience
- drzwi wewnętrzne
- wyposażona łazienka w prysznic, toaletę, umywalkę z baterią, szafkę, lustro klejone, kinkiet nad lustrem
- instalacja elektryczna i hydrauliczna
- oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne

Stan wykończony:

223 900 zł netto



48,18 m²

powierzchnia zabudowy



35,17 m²

powierzchnia użytkowa




N2-48 Dom Łączony



PARAMETRY BUDYNKU

Powierzchnia zabudowy	48,18 m ²
Minimalne wymiary działki	15,60 m x 14,34 m
Wysokość kalenicy	3,98 m
Kąt nachylenia dachu	21°
Wysokość pomieszczeń	min. 2,20 m

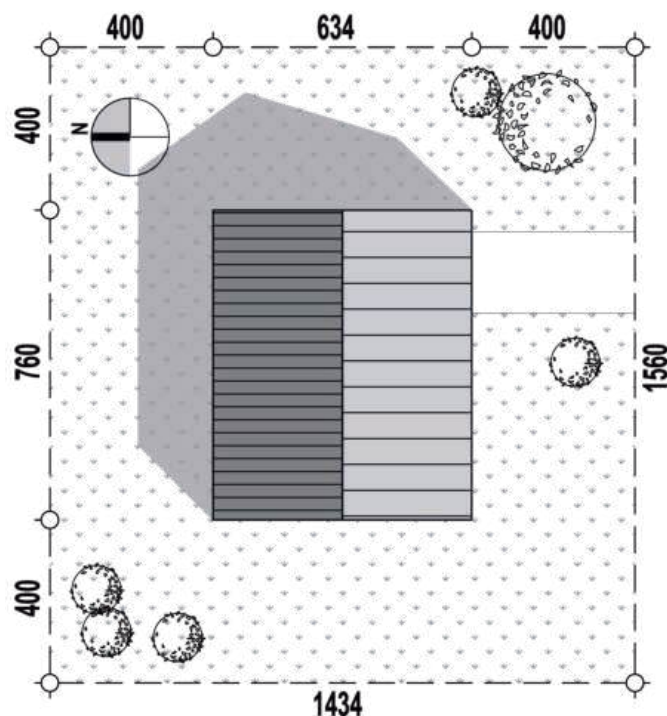

POWIERZCHNIE UŻYTKOWE

1. Salon z aneksem kuchennym	15,09 m ²
2. Korytarz	2,38 m ²
3. Sypialnia	8,40 m ²
4. Łazienka	3,13 m ²
5. Sypialnia	6,17 m ²
ŁĄCZNIE	35,17 m ²
6. Taras	5,68 m ²



ELEMENTY DODATKOWE

Fundament punktowy, transport oraz dźwig do rozładunku jest po stronie Kupującego.



Lista opcji dodatkowych

KUCHNIA

Cena netto za szt. lub m²

Płyta grzewcza elektryczna czteropalnikowa	1600 zł
Płyta indukcyjna grzewcza dwupalnikowa	1600 zł
Płyta indukcyjna grzewcza czteropalnikowa	2200 zł
Piekarnik	2200 zł
Okap kuchenny	1500 zł
Lodówka podblatowa wolnostojąca	1600 zł
Lodówka podblatowa w zabudowie	2300 zł
Lodówka duża w zabudowie	3000 zł
Zmywarka w zabudowie 45 cm	2200 zł
Aneks kuchenny mały (do 140 cm blatu)	6000 zł
Aneks kuchenny średni (do 200 cm blatu)	8000 zł
Aneks kuchenny duży (do 300 cm blatu)	12000 zł



Lista opcji dodatkowych



ŁAZIENKA

Cena netto za szt. lub m²

Szafka z umywalką nabołatową z blatem z corianu	1500 zł
Okładzina ścian (Berry Alloc) dopłata [m ²]	304 zł
Grzejnik elektryczny WC drabinkowy biały / czarny	800 zł
Bojler elektryczny 50l z przyłączem	2500 zł
System Geberit w WC	1500 zł
Szafka wisząca	800 zł
Pralka z przyłączem	2600 zł
Dopłata do prysznica 100 cm	2500 zł





Lista opcji dodatkowych

SALON

Cena netto za szt. lub m²


Telewizor 40" Smart TV	2500 zł
Szafka RTV	1500 zł
Lustro	300 zł
Szafka na buty z wieszakiem	800 zł
Lamele [m ²]	1500 zł
Stół z 4 krzesłami	4000 zł
Sofa	4000 zł



SYPIALNIA

Cena netto za szt. lub m²

Łóżko piętrowe z materacem 2x 80x200 cm (pełne malowanie)	4000 zł
Łóżko piętrowe z materacem 1x 80x200 cm oraz 1x 140x200 cm (pełne malowanie)	4700 zł
Łóżko podwójne z materacem 140x200 cm (pełne malowanie)	3000 zł
Łóżko podwójne z materacem 160x200 cm (pełne malowanie)	4000 zł
Łóżko pojedyncze z materacem 80x190 cm (pełne malowanie)	2000 zł
Materac na antresoli 160x200 cm	1000 zł
Szafa w sypialni do 90 cm	1600 zł
Szafa w sypialni do 140 cm	3500 zł
Kubik/szafka nocna	500 zł
Szafka wisząca nad łóżkiem	1800 zł
Biurko/blat	1000 zł

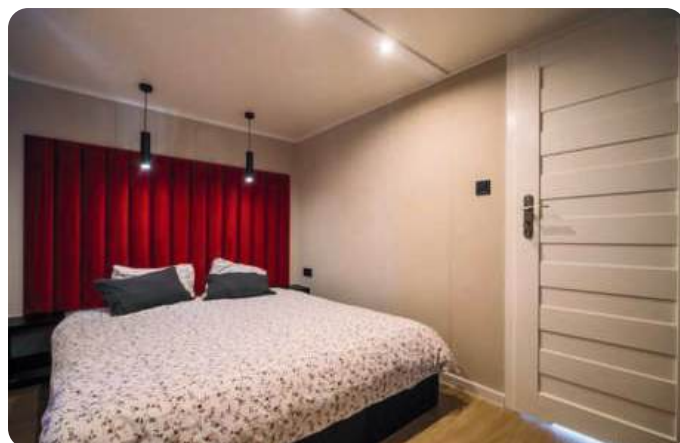



Lista opcji dodatkowych

POSZYCIE ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH

Cena netto za szt. lub m²

Deska obiciowa świerkowa malowana (dopłata) [m ²]	100 zł
Strama Panel (dopłata) [m ²]	60 zł

OGRZEWANIE

Cena netto za szt. lub m²

Grzejnik elektryczny zwykły	1000 zł
Grzejnik elektryczny energooszczędny	2000 zł
Grzanie rur wodnych (obowiązkowe)	2000 zł
Klimatyzacja z funkcją grzania do -15°	5000 zł
Otwór pod komin	1500 zł
Ogrzewanie podłogowe: maty elektryczne [m ²]	600 zł
Dodatkowa izolacja ścian/dachu/podłogi [m ²]	74 zł

STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA

Cena netto za szt. lub m²

Drzwi wejściowe stalowe	6000 zł
Drzwi wejściowe dwuskrzydłowe 160 cm (dopłata)	2000 zł
Samozamykacz do drzwi	600 zł
Okno trójkątne w szczycie	4000 zł
Okno połaciowe	5000 zł
Dodatkowe okna [m ²]	1658 zł
Okno tarasowe typu PSK [m ²]	2487 zł
Okno tarasowe typu Smart Slide [m ²]	3067 zł
Okno tarasowe typu HST (przesuwne) [m ²]	3316 zł

TARAS

Cena netto za szt. lub m²

Taras niezadaszony (podłoga) [m ²]	500 zł
Pergola drewniana niezadaszona [m ²]	360 zł
Okap szczytowy 0,3 (dopłata) [m ²]	7000 zł

Lista opcji dodatkowych



PRZYŁĄCZA

Cena netto za szt. lub m²

Przyłącze hydrauliczne (np. do pralki, zmywarki)	600 zł
Przyłącze hydrauliczne do bojlera	800 zł
Dodatkowy punkt elektryczny	300 zł
Dodatkowy punkt USB	200 zł
Dodatkowy punkt oświetlenia zewnętrznego	600 zł
Podlicznik	250 zł
Przyłącze do TV	350 zł

ELEWACJA ZEWNĘTRZNA


Cena netto za szt. lub m²

Elewacja Kerrafront Vox (dopłata) [m ²]	200 zł
Elewacja Vinylit (dopłata) [m ²]	240 zł
Elewacja Rockpanel (dopłata) [m ²]	300 zł
Elewacja Łata ażurowa (dopłata) [m ²]	194 zł
Deska nieheblowana (dopłata) [m ²]	100 zł

LOGISTYKA

Cena netto za szt. lub m²

Foliowanie domu na czas transportu (obowiązkowe)	2000 zł
Transport	po stronie Kupującego
Dźwig do rozładunku	po stronie Kupującego
Przygotowanie podłoża	po stronie Kupującego

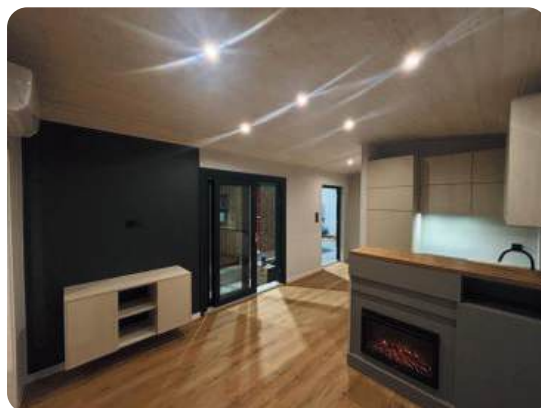





PROJEKTY






Nie znalazłeś projektu dla siebie?
Nie szkodzi!
Budujemy również z projektów zewnętrznych.

Prześlij na adres
castor@castor.net.pl
swój wybrany projekt,
a my go wycenimy!

Pamiętaj, aby rysunki
zawierały:

- rzut parteru
- rzut poddasza
- przekrój budynku
- informacje
o wykończeniu
(elewacja, dach)

Przekrój ściany domu szkieletowego

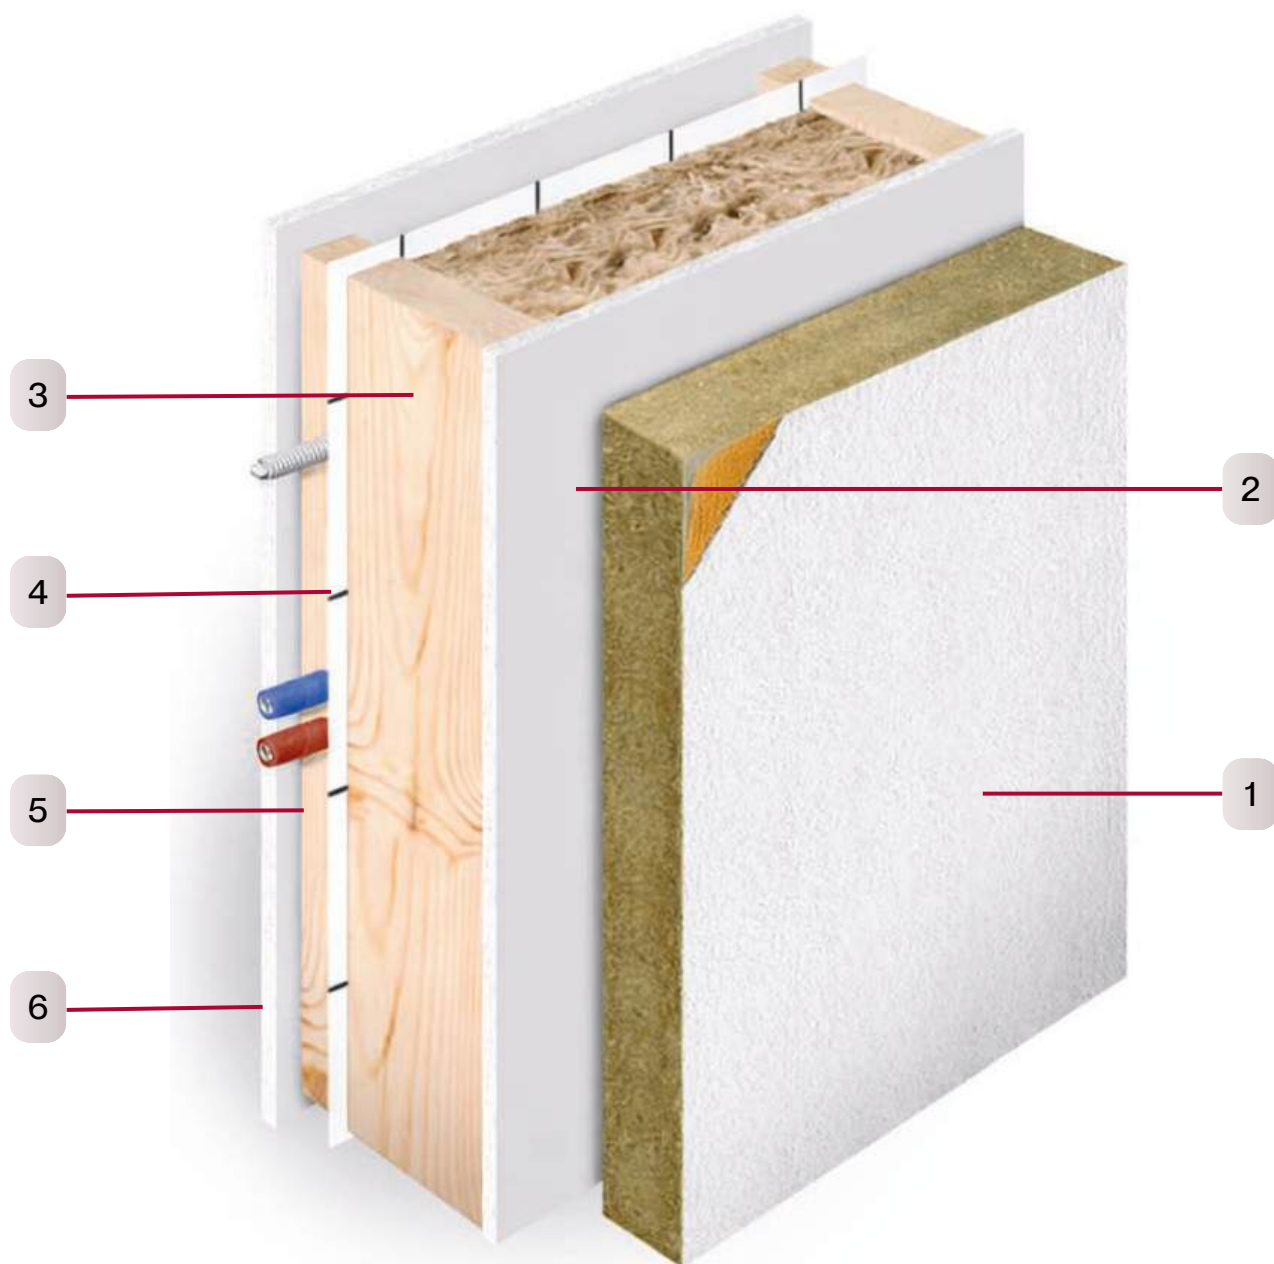

1. Tynk na siatce i wełnie mineralnej 100 mm
2. Płyta włóknowo-gipsowa 12,5 mm
3. Konstrukcja nośna drewniana 60/160 mm (przestrzeń wypełniona wełną mineralną 150 mm)
4. Membrana paroizolacyjna SD min. 100
5. Łata 50/40 mm pionowo
6. Płyta włóknowo-gipsowa 12,5 mm





DANE KONTAKTOWE





NOTATKI



PRODUCENT DOMÓW DREWNIANYCH

ul. Demokracji 4b, 14-100 Ostróda

tel. 661 95 95 95

castor@castor.net.pl

Ewa Czołgoszewska

Kierownik Działu Handlowego

tel. 607 330 050

e.czolgoszewska@castor.net.pl

Marta Olszewik

Doradca Klienta

tel. 601 831 231

m.olszewik@castor.net.pl

Magda Daszkiewicz

Specjalista ds. wsparcia sprzedaży

tel. 603 650 030

m.daszkiewicz@castor.net.pl



/CastorDomyDrewniane
/EuropaCampers



@CastorDomyDrewniane
@EuropaCampers



@CastorDomyDrewniane