

DOM CAŁOROCZNY ZAMIAST MIESZKANIA

NORD 68

Dom skandynawski: dwie sypialnie z garderobą na poddaszu, otwarty salon z kuchnią i jadalnią na parterze, dwie łazienki i spiżarnia pod schodami. Dom na 2-3 osoby, realizowany w trybie zgłoszenia - ciepły zimą i chłodny latem, z izolacją o klasę lepszą niż wymaga norma, w konstrukcji z certyfikowanego drewna.

POWIERZCHNIA

67,57 m²

CENA OD

454 149 zł

NETTO • WARIANT BASIC
BRUTTO 490 481 zł • KATALOG NIE STANOWI
OFERTY, ART. 71 KC

GWARANCJA

30 lat

KONSTRUKCJI • WG DOKUMENTU
GWARANCYJNEGO

TR-068
TREEVIA.PL

Trzy ustalenia **na piśmie**

01

Cena zamknięta przed produkcją

Zakres podpisujemy przed startem produkcji. Późniejsza zmiana ceny wymaga Twojej zmiany zakresu - nie naszej decyzji. Dotyczy ceny domu; montaż, transport i płyta fundamentowa są wyceniane po wizji działki i badaniach gruntu.

02

Ciepło policzone, nie obiecane

$U = 0,15 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ w ścianie, dachu i stropie. Wartość pochodzi z obliczeń projektowych i podlega pomiarowi na gotowym domu.

03

Montaż w dni, nie miesiące

Ściany i stropy powstają w hali, na działkę przyjeżdżają gotowe. Deszcz nie przesuw harmonogramu i nie moczy konstrukcji.



DLA KOGO

Dwie, trzy osoby, które zamieniają mieszkanie w bloku na własny dom z ogrodem - i chcą przy tym parametrów cieplnych z większych domów, nie standardu domku letniskowego.

Nie jest dla każdej działki i każdego planu - ograniczenia opisujemy wprost na stronie 11.

Parametry, od których zaczyna się rozmowa

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA

67,57 m²

38,17 m² parter + 29,40 m²
poddasze

U PRZEGRÓD W/(m²K)

0,15

ściana, dach i strop - o 25%
lepiej niż WT 2021 dla ściany

PRZEGRODA ZEWNĘTRZNA

38,4 cm

dziewięć warstw, 295 mm
wełny, elewacja wentylowana

PRZESUNIĘCIE FAZOWE

11 godz.

tyle godzin upał idzie przez
ścianę do wnętrza

GWARANCJA KONSTRUKCJI

30 lat

zakres i warunki w
dokumencie gwarancyjnym

CENA OD, NETTO

454 149 zł

wariant BASIC · pełny zakres
na stronie 10
brutto 490 481 zł · katalog nie
stanowi oferty, art. 71 KC

POZOSTAŁE PARAMETRY

Układ	parter + poddasze użytkowe
Przeznaczenie	dom całoroczny, tryb zgłoszenia
Konstrukcja	drewno C24, atest na partię
Okna	trzyszybowe
Montaż i wykończenie	8-12 tygodni od montażu
Kondensacja pary w przegrodzie	nie występuje

ŹRÓDŁA: POWIERZCHNIE - RZUTY ARCHITEKTONICZNE · U I PRZESUNIĘCIE
FAZOWE - OBLICZENIA CIEPLNE
KLASA DREWNA - ATEST PARTII · GWARANCJA I TERMIN - WZÓR UMOWY · CENA -
CENNIK 2026





STREFA PRYWATNA · SYPIALNIA NA PODDASZU, POD SKOSAMI DACHU

04 — ARCHITEKTURA

NORD 68 · TR-068

Parter do życia, poddasze do spania

PARTER · 38,17 M²


Otwarty salon z jadalnią (21,75 m²) i kuchnia (7,09 m²) w jednej przestrzeni, łazienka oraz spiżarnia pod schodami. Bez wiatrołapu i pomieszczenia technicznego - te metry wróciły do strefy dziennej.

PODDASZE · 29,40 M²

Dwie sypialnie (10,52 i 8,73 m²), garderoba i łazienka. Strefa nocna odseparowana akustycznie od części dziennej, a spiżarnia i garderoba przejmują funkcję schowków, których w tym metrażu nie da się rozdać.

Zwarta, skandynawska bryła z dwuspadowym dachem bez lukarn to decyzja inżynierska: mniej przebieć i narożników to mniej miejsc, w których izolacja może zawieść - i mniej powierzchni, przez którą dom traci ciepło.

Strefa dzienna

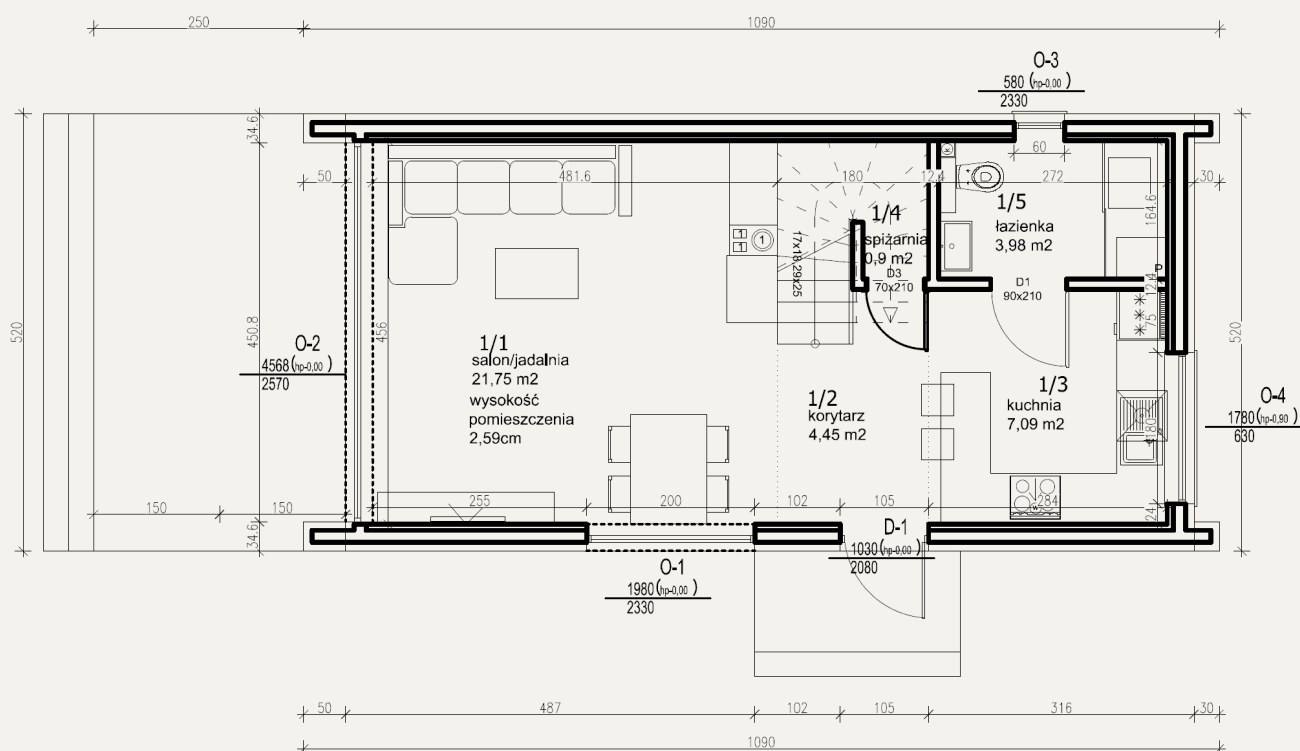38,17 m²


1/1	Salon i jadalnia	21,75	1/2	Korytarz	4,45	1/3	Kuchnia	7,09	1/4	Spizarnia	0,90
1/5	Łazienka	3,98	RAZEM		38,17 m²						

Salon z jadalnią (1/1) to 21,75 m² przy wysokości 2,59 m - w kompaktowym domu to ta jedna przestrzeń, która musi udźwignąć wszystko. Spizarnia pod schodami (1/4) i brak wiatrołapu to świadome decyzje: metry poszły tam, gdzie się siedzi.

RYСУNEK POGLĄDOWY · WIAŻĄCE SĄ WYMIARY Z RYSUNKU WYKONAWCZEGO
NUMERY POMIESZCZEŃ ZGODNE Z OZNACZENIAMI NA RYSUNKU

Strefa prywatna

29,40 m²

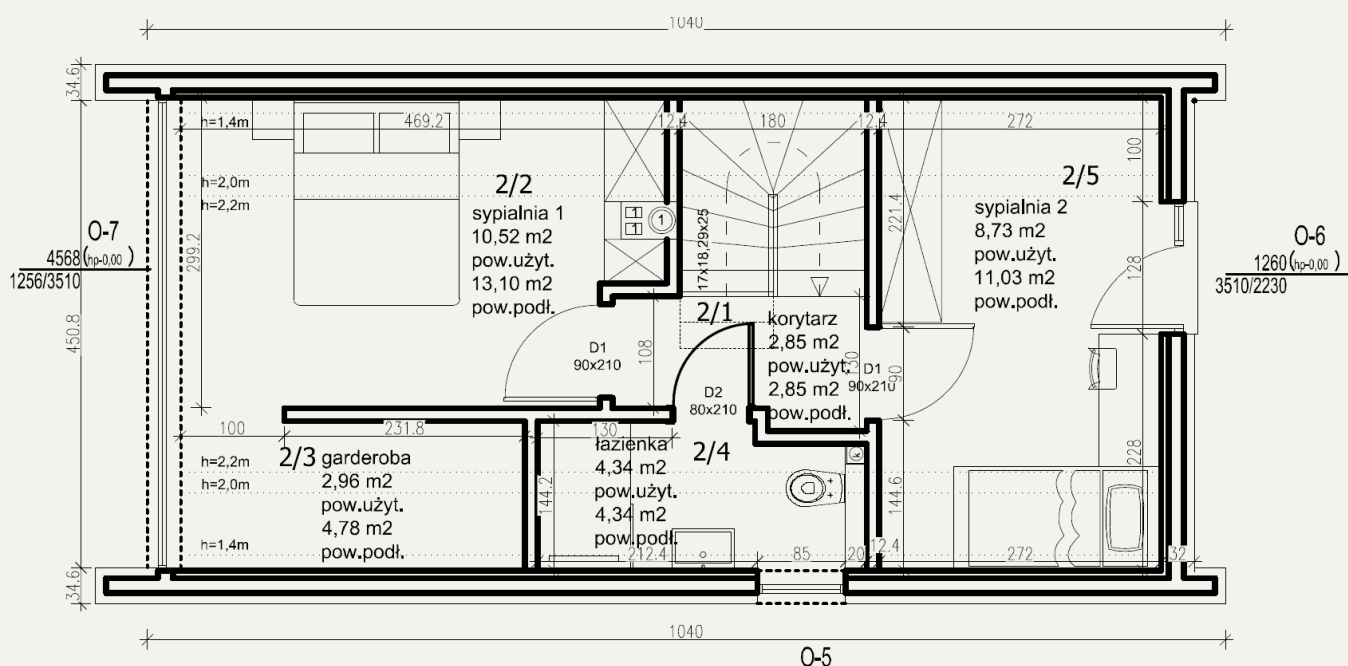

2/1 Korytarz	2,85	2/2 Sypialnia 1	10,52	2/3 Garderoba	2,96	2/4 Łazienka	4,34
2/5 Sypialnia 2	8,73	RAZEM	29,40 m²				

Suma obu kondygnacji daje 67,57 m² powierzchni użytkowej; liczba w nazwie modelu to zaokrąglenie. Powierzchnia podłogi poddasza wynosi 36,10 m² - różnica to metry pod skosami dachu, o wysokości mniejszej niż 1,9 m.

RYСУNEK POGLĄDOWY · WIAŻĄCE SĄ WYMIARY Z RYSUNKU WYKONAWCZEGO
NUMERY POMIESZCZEŃ ZGODNE Z OZNACZENIAMI NA RYSUNKU

Co siedzi w ścianie

CAŁA PRZEGRODA
38,4 cm
OD SZALÓWKI DO GK

WEŁNA MINERALNA
295 mm
 $\lambda = 0,035 \text{ W/mK}$

PRZENIKANIE CIEPŁA
 $\leq 0,15$
 $\text{W/(m}^2\text{K)} \cdot \text{WT 2021: } 0,20$



WARSTWA OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ		GRUBOŚĆ • PEŁNY TOR = 200 MM	MM
ELEWACJA I OCIEPLENIE			151,5 mm
01	Szalówka drewniana deski na pióro-wpust, malowane fabrycznie		21 mm
02	Szczelina wentylowana pustka na ruszcie - powietrze wynosi wilgoć		30 mm
03	Membrana Delta-Vent S+ wiatroizolacja, przepuszcza parę na zewnątrz		0,5 mm
04	Wełna mineralna 2 × 50 ruszt krzyżowy - przerywa mostki termiczne		100 mm
KONSTRUKCJA			157,2 mm
05	Wełna w słupach C24 rama 45 × 145 co 600 mm, wypełniona w całości		145 mm
06	Folia PE paroizolacja $s_d = 26 \text{ m}$ - szczelność od środka		0,2 mm
07	OSB/3 poszycie wewnętrzne, sztywność tarczowa ściany		12 mm
INSTALACJE I WYKOŃCZENIE			75 mm
08	Szacht z wełną mineralną kable i rury bez przebijania paroizolacji		50 mm
09	Płyta GK 2 × 12,5 wykończenie, akustyka i odporność ogniowa		25 mm
CAŁA PRZEGRODA • WARIANT A		W TYM 295 MM WEŁNY MINERALNEJ	383,7 mm

CO TO ZMIENIA W PRAKTYCE

Szacht instalacyjny 50 mm leży po ciepłej stronie paroizolacji - kable i rury prowadzimy bez przebijania folii. Elewacja wentylowana: szczelina 30 mm i membrana Delta-Vent S+ odprowadzają wodę oraz parę, więc drewno pracuje w suchych warunkach. Przesunięcie fazowe 11 godzin, bez kondensacji pary w żadnej warstwie.

Co siedzi w ścianie

CAŁA PRZEGRODA

41,0 cm

OD TYNKU DO GK

WEŁNA MINERALNA

350 mm

 $\lambda = 0,035 \text{ W/mK}$

PRZENIKANIE CIEPŁA

 $\leq 0,15$ $\text{W/(m}^2\text{K)} \cdot \text{WT 2021: } 0,20$

ZEWNĄTRZ →

PRZEKRÓJ W PROPORCJACH · 409,7 mm

← WNĘTRZE



WARSTWA OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

GRUBOŚĆ · PEŁNY TOR = 200 mm

mm

ELEWACJA I OCIEPLENIE

122,5 mm

01	Tynk cienkowarstwowy silikonowy, na warstwie gruntującej	5 mm
02	Klej z siatką zbrojącą warstwa zbrojona - podłoże pod tynk	5 mm
03	Wełna elewacyjna twarda fasadowa, klejona i kołkowana · $\lambda = 0,036$	100 mm
04	Płyta Fermacell 12,5 poszycie zewnętrzne, niepalne i sztywne	12,5 mm

KONSTRUKCJA

212,2 mm

05	Wełna w słupach C24 rama 45 × 200 co 600 mm, wypełniona w całości	200 mm
06	Folia PE paroizolacja $s_d = 26 \text{ m}$ - szczelność od środka	0,2 mm
07	OSB/3 poszycie wewnętrzne, sztywność tarczowa ściany	12 mm

INSTALACJE I WYKOŃCZENIE

75 mm

08	Szacht z wełną mineralną kable i rury bez przebijania paroizolacji	50 mm
09	Płyta GK 2 × 12,5 wykończenie, akustyka i odporność ogniowa	25 mm

CAŁA PRZEGRODA · WARIANT B

W TYM 350 mm WEŁNY MINERALNEJ

409,7 mm

CO TO ZMIENIA
W PRAKTYCE

Szacht instalacyjny 50 mm leży po ciepłej stronie paroizolacji - kable i rury prowadzimy bez przebijania folii. Tynk cienkowarstwowy kładziemy na siatce zbrojonej i 100 mm wełny fasadowej, a płyta Fermacell daje sztywne, niepalne podłoże pod ocieplenie. Dokładne U liczymy dla konkretnej realizacji.

Liczby, które można porównać

W praktyce to dom, w którym zimą grzejesz mniej, a latem sypialnie na poddaszu nie robią się nie do wytrzymania. Poniżej liczby, na których to się opiera - takie same możesz wziąć od każdego producenta i porównać.

WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA U

Ściana zewnętrzna


0,15



WYMAGANIE WT 2021: 0,20 W/(m²K) — SŁUPEK POKAZUJE, ILE Z NORMY ZAJMUJEMY

Dach

0,15



WYMAGANIE WT 2021: 0,15 W/(m²K) — SŁUPEK POKAZUJE, ILE Z NORMY ZAJMUJEMY

Strop nad nieogrzewanym

0,15



WYMAGANIE WT 2021: 0,25 W/(m²K) — SŁUPEK POKAZUJE, ILE Z NORMY ZAJMUJEMY

PRZESUNIĘCIE FAZOWE

11 godzin

Popołudniowy upał dociera do wnętrza po zmroku, kiedy da się go wywietrzyć.

KONDENSACJA PARY WODNEJ

nie występuje

W żadnej warstwie przegrody - potwierdzone obliczeniami cieplno-wilgotnościowymi.

ZIMĄ

Stabilna temperatura i wolne wychładzanie

LATEM

Wolniejsze nagrzewanie, bez klimatyzacji

AKUSTYKA

Cisza między strefą nocną i dzienną

PO LATACH

Instalacje wymienne bez ruszania izolacji

Wartości projektowe nie zastępują pomiaru na gotowym domu. Szczelność potwierdzamy protokołem po zakończeniu prac - zapytaj o niego również u każdego innego producenta.

Od projektu **do odbioru**

- 01

Projekt i dopasowanie

Rzuty, przekroje, zestawienia elementów. Na koniec tego etapu zakres jest zamknięty.

ZAKRES I CENA
- 02

Prefabrykacja w hali

Ruszt, izolacja, membrana i płyty w stałej temperaturze. Każdy element z numerem z rysunku.

KONTROLA JAKOŚCI
- 03

Transport

Gotowe ściany i stropy na naczepie, w kolejności montażu. Do 100 km w cenie wariantu ALL-IN.

LOGISTYKA
- 04

Montaż na działce

Dźwig ustawia konstrukcję na przygotowanej płycie fundamentowej. Montaż wyceniamy indywidualnie po wskazaniu działki, ponieważ jego koszt zależy od lokalizacji, dojazdu i możliwości pracy dźwigu.

DNI, NIE MIESIĄCE
- 05

Wykończenie i odbiór

Prace wykończeniowe, pomiar szczelności, protokół odbioru z wynikiem.

PROTOKÓŁ

TERMIN

8–12 tygodni

Etapy 04 i 05, czyli montaż i wykończenie. Czas projektu i prefabrykacji ustalamy przy podpisie - zależy od kolejki w hali.

CO PRZYGOTOWUJESZ PO SWOJEJ STRONIE

Działkę z dojazdem dla naczepy i miejscem na dźwig, przyłącza, geodetę i formalności, pozwolenie na budowę i ustanowienie kierownika budowy (możemy to poprowadzić w Twoim imieniu na podstawie pełnomocnictwa). Pełna lista - strona 10.

Dwa warianty, **ceny jawne**

WARIANT BASIC • STAN DEWELOPERSKI

454 149 zł

CENA NETTO • BRUTTO 490 481 ZŁ (VAT 8%) • CO ZAWIERA:

- ✓ Prefabrykowana konstrukcja domu
- ✓ Stolarka okienna i drzwiowa
- ✓ Instalacja wodno-kanalizacyjna
- ✓ Instalacja elektryczna
- ✓ Ogrzewanie podłogowe — rozprowadzenie instalacji
- ✓ Zamknięte płyty GK i wykonane jastrychy
- ✓ Kierownik budowy z uprawnieniami (ustanawiany przez inwestora)

- Projekt architektoniczno-konstrukcyjny
- Ciepła płyta fundamentowa
- Rekuperacja
- Montaż na działce — wycena indywidualna po wskazaniu lokalizacji
- Transport

PEŁNY ZAKRES

WARIANT ALL-IN • STAN DEWELOPERSKI

536 195 zł

CENA NETTO • BRUTTO 579 091 ZŁ (VAT 8%) • CO ZAWIERA:

- ✓ Wszystko z wariantu BASIC
- ✓ Projekt architektoniczno-konstrukcyjny
- ✓ Ciepła płyta fundamentowa — cena średnia, ostateczna wycena po badaniach gruntu
- ✓ Rekuperacja
- ✓ Transport do 100 km

RÓŻNICA WOBEC BASIC: 82 046 ZŁ NETTO

CZEGO NIE MA W CENIE — W ŻADNYM WARIANCIE

Działka

zakup, wycinka,
niwelacja, dojazd

Przyłącza

prąd, woda,
kanalizacja

Formalności

geodeta, badanie
gruntu, pozwolenia

Wykończenie wnętrza

podłogi, drzwi,
łazienki, kuchnia

Montaż na działce

Ekipa montażowa,
dźwig i
zakwaterowanie.
Wycena indywidualna
po wskazaniu działki;
orientacyjnie:
ok. 54 000 zł netto.

OPCJE DODATKOWE

Taras 350 zł/m²Pergola 350 zł/m²

CENY NETTO

Ceny netto; kwota brutto zakłada VAT 8% dla domów jednorodzinnych o powierzchni użytkowej do 300 m² realizowanych z montażem, w innych przypadkach stawka VAT wynika z ustawy. Cena „od” dotyczy wariantu z elewacją z szalówki i blachodachówką. Montaż na działce, transport ponad 100 km i ostateczna cena płyty fundamentowej zależą od lokalizacji i badań gruntu; podajemy je szacunkowo i wyceniamy indywidualnie. Katalog ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, jest zaproszeniem do zawarcia umowy (art. 71 KC). Wiążącą cenę i zakres określa umowa. Cennik: wrzesień 2026. Zakres gwarancji określa dokument gwarancyjny; niezależnie od gwarancji przysługuje rękojmia.

Czego ten dom **nie** robi

Prefabrykacja ma twarde granice. Lepiej poznać je teraz niż po wpłacie zaliczki - dlatego wypisujemy je wprost, razem z warunkami, które musi spełnić działka.

DZIAŁKA

Bez dojazdu nie ma montażu

Dojazd dla naczepy 16 m

Twarda droga o szerokości minimum 3,5 m, bez ostrych zakrętów i niskich gałęzi.

Miejsce na dźwig

Utwardzony plac przy budynku, około 8 × 12 m, w zasięgu wysięgnika.

Nośny grunt i wyrównany teren

Duże spadki i grunt wymagający wymiany podnoszą koszt fundamentu.

PROJEKT

Zmiany tylko przed produkcją

Układ ścian nośnych

Po starcie prefabrykacji zmiana oznacza nowe elementy i nowy termin.

Rozstaw okien i drzwi

Otwory wycinamy w hali - później to praca na budowie, nie w projekcie.

Instalacje w szachcie

Punkty ustalamy na rysunku; przesunięcia po odbiorze robisz już sam.

GRANICE BRYŁY

Prosta forma nie jest wyborem stylu

Bez łuków, wykuszy i okrągłych okien

Bez płaskiego dachu i bez lukarn

Bez zmiany kąta nachylenia dachu

Bez trzeciej kondygnacji i podpiwniczenia

Bez rozbudowy - 67,57 m² to metraż na 2-3 osoby

Każde z tych rozwiązań wymaga innego systemu konstrukcyjnego - wtedy rozmawiamy o projekcie indywidualnym, nie o NORD 68.

KOMU ODRADZAMY TEN MODEL

Gdy działka nie przyjmie naczepy i dźwigu

Rozładunek „na raty” i przenoszenie elementów kasuje przewagę prefabrykacji.

Gdy układ ma się ustalać w trakcie budowy

Nasz proces wymaga decyzji przed produkcją, nie na placu.

Gdy bryła ma być nietypowa

Łuki, wykusze i płaski dach to inny system - inny wykonawca.

Gdy liczy się najniższa cena za metr

Nie schodzimy poniżej $U = 0,15 \text{ W/(m}^2\text{K)}$, a to koszt materiału.

W każdym z tych przypadków powiemy to na pierwszym spotkaniu. Wolimy stracić zapytanie niż realizację.

Gdzie wygrywamy, a gdzie nie

KRYTERIUM	TREEVIA	DOM MUROWANY	SZKIELET NA BUDOWIE
Kontrola jakości	Hala, warunki stałe	Zależna od ekipy	Zmienna
Czas montażu	Dni	Miesiące	Tygodnie
Szczelność przegród	Wysoka, z pomiarem	Średnia	Zależna od wykonania
Przewidywalność kosztów	Zakres zamknięty	Niska	Niska
Zmiany w trakcie budowy	Trudne po starcie produkcji	Łatwe	Łatwiejsze
Akumulacja ciepła ścian	Niska	Wysoka	Niska

Dwa wiersze, w których przegrywamy

Po starcie prefabrykacji zmiana układu ścian jest kosztowna albo niemożliwa - dlatego prosimy o decyzje wcześniej niż budowa tradycyjna. Lekka konstrukcja ma też niższą akumulację ciepła niż mur; nadrabiamy to izolacją i przesunięciem fazowym, ale fizyki nie unieważniamy.

CO Z TEGO WYNIKA DLA CIEBIE

Jeśli chcesz znać cenę i termin przed startem i jesteś gotowy zamknąć układ na etapie projektu, prefabrykacja daje Ci więcej niż budowa tradycyjna. Jeśli wolisz decydować na placu - wybierz mur. Pełną listę ograniczeń zebraliśmy na stronie 11.

KROK 01

Zapytaj o wycenę

Zakres pozycja po pozycji, bez „i inne”

KROK 02

Sprawdź działkę

Dojazd, promień skrętu, miejsce na dźwig

KROK 03

Porównaj liczby

U, szczelność, gwarancja - z rysunku

KROK 04

Podpisz zakres

Cena zamknięta przed produkcją

Wycena w dwa dni **robocze**

Jeśli po liście ograniczeń ze strony 11 to nadal Twój dom - napisz. Przyślij lokalizację działki i wybrany wariant, a w odpowiedzi dostaniesz zakres pozycja po pozycji, termin montażu z datami i listę tego, co zostaje po Twojej stronie.

+48 85 306 00 11

KONTAKT@TREEVIA.PL

Dane przesłane w zapytaniu przetwarza Treevia P.S.A. w celu przygotowania wyceny i kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO).
Szczegóły: treevia.pl/privatnosc.