

DOM CAŁOROCZNY DLA RODZINY

# BARN 124

Nowoczesna stodoła: trzy sypialnie, otwarty salon z kuchnią i jadalnią, dwie łazienki, pralnia i dodatkowy pokój na parterze. Dom na 4-6 osób, ciepły zimą i chłodny latem - z izolacją o klasę lepszą niż wymaga norma, w konstrukcji z certyfikowanego drewna.

POWIERZCHNIA

123,80 m<sup>2</sup>

CENA OD

746 055 zł

GWARANCJA

30 lat

NETTO · WARIANT BASIC  
BRUTTO 805 739 ZŁ · KATALOG NIE STANOWI  
OFERTY, ART. 71 KC

KONSTRUKCJI · WG DOKUMENTU  
GWARANCYJNEGO

TR-124  
TREEVIA.PL

# Trzy ustalenia **na piśmie**

01

## Cena zamknięta przed produkcją

Zakres podpisujemy przed startem produkcji. Późniejsza zmiana ceny wymaga Twojej zmiany zakresu - nie naszej decyzji. Dotyczy ceny domu; montaż, transport i płyta fundamentowa są wyceniane po wizji działki i badaniach gruntu.

02

## Ciepło policzone, nie obiecane

$U = 0,15 \text{ W/(m}^2\text{K)}$  w ścianie, dachu i stropie. Wartość pochodzi z obliczeń projektowych i podlega pomiarowi na gotowym domu.

03

## Montaż w dni, nie miesiące

Ściany i stropy powstają w hali, na działkę przyjeżdżają gotowe. Deszcz nie przesuwamy harmonogramu i nie moczymy konstrukcji.



### DLA KOGO

Rodzina 4-6 osób, która chce jednej dużej przestrzeni dziennej i trzech osobnych sypialni - bez kompromisu na rachunkach za ogrzewanie.

Nie jest dla każdej działki i każdego planu - ograniczenia opisujemy wprost na stronie 11.

# Parametry, od których zaczyna się rozmowa

## POWIERZCHNIA UŻYTKOWA

123,80 m<sup>2</sup>

64,03 m<sup>2</sup> parter + 59,77 m<sup>2</sup>  
poddasze

## U PRZEGRÓD W/(m<sup>2</sup>K)

0,15

ściana, dach i strop - o 25%  
lepiej niż WT 2021 dla ściany

## PRZEGRODA ZEWNĘTRZNA

38,4 cm

dziewięć warstw, 295 mm  
wełny, elewacja wentylowana

## PRZESUNIĘCIE FAZOWE

11 godz.

tyle godzin upał idzie przez  
ścianę do wnętrza

## GWARANCJA KONSTRUKCJI

30 lat

zakres i warunki w  
dokumencie gwarancyjnym

## CENA OD, NETTO

746 055 zł

wariant BASIC · pełny zakres  
na stronie 10  
brutto 805 739 zł · katalog nie  
stanowi oferty, art. 71 KC

## POZOSTAŁE PARAMETRY

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Układ                          | parter + poddasze użytkowe  |
| Przeznaczenie                  | dom całoroczny              |
| Konstrukcja                    | drewno C24, atest na partię |
| Okna                           | trzyszybowe                 |
| Montaż i wykończenie           | 8-12 tygodni od montażu     |
| Kondensacja pary w przegrodzie | nie występuje               |

ŹRÓDŁA: POWIERZCHNIE - RZUTY ARCHITEKTONICZNE · U I PRZESUNIĘCIE  
FAZOWE - OBLICZENIA CIEPLNE  
KLASA DREWNA - ATEST PARTII · GWARANCJA I TERMIN - WZÓR UMOWY · CENA -  
CENNIK 2026





STREFA DZIENNA · SALON, KUCHNIA I JADALNIA W JEDNEJ PRZESTRZENI

04 — ARCHITEKTURA

BARN 124 · TR-124

# Parter do życia, poddasze do spania

PARTER · 64,03 M<sup>2</sup>

Otwarty salon z kuchnią i jadalnią, spiżarnia, kotłownia i dodatkowy pokój - gabinet, pokój gościnny albo sypialnia dla kogoś, kto nie chodzi po schodach.


PODDASZE · 59,77 M<sup>2</sup>

Trzy sypialnie, łazienka, garderoba i pralnia. Strefa nocna odseparowana akustycznie od części dziennej.

Prosta bryła z dwuspadowym dachem bez lukarn to decyzja inżynierska: mniej przebić i narożników to mniej miejsc, w których izolacja może zawieść.

# Strefa **dzienna**

# 64,03 m<sup>2</sup>

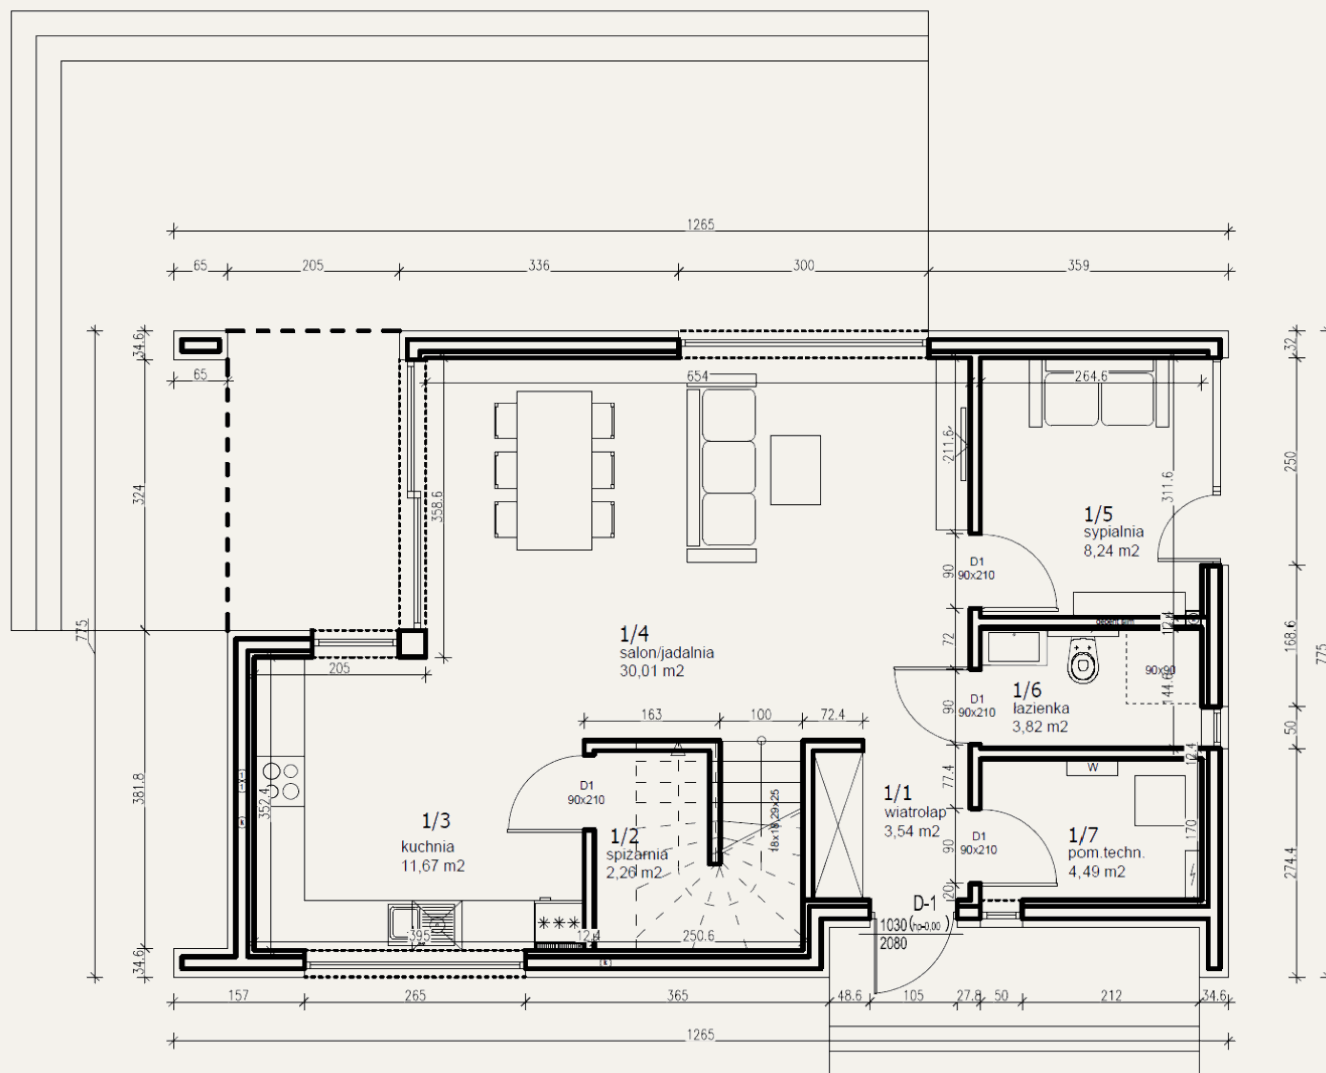


|     |                             |      |     |           |      |     |                 |       |              |                            |       |
|-----|-----------------------------|------|-----|-----------|------|-----|-----------------|-------|--------------|----------------------------|-------|
| 1/1 | Wiatrołap                   | 3,54 | 1/2 | Spiżarnia | 2,26 | 1/3 | Kuchnia         | 11,67 | 1/4          | Salon i jadalnia           | 30,01 |
| 1/5 | Sypialnia / dodatkowy pokój | 8,24 | 1/6 | Łazienka  | 3,82 | 1/7 | Pom. techniczne | 4,49  | <b>RAZEM</b> | <b>64,03 m<sup>2</sup></b> |       |

Dodatkowy pokój na parterze (1/5) bywa gabinetem, pokojem gościnnym albo sypialnią dla dziadków. Decyzja zapada przed produkcją, bo od niej zależy rozprowadzenie instalacji.

RYСУNEK POGLĄDOWY · WIAŻĄCE SĄ WYMIARY Z RYSUNKU WYKONAWCZEGO  
NUMERY POMIESZCZEŃ ZGODNE Z OZNACZENIAMI NA RYSUNKU

# Strefa prywatna

## 59,77 m<sup>2</sup>

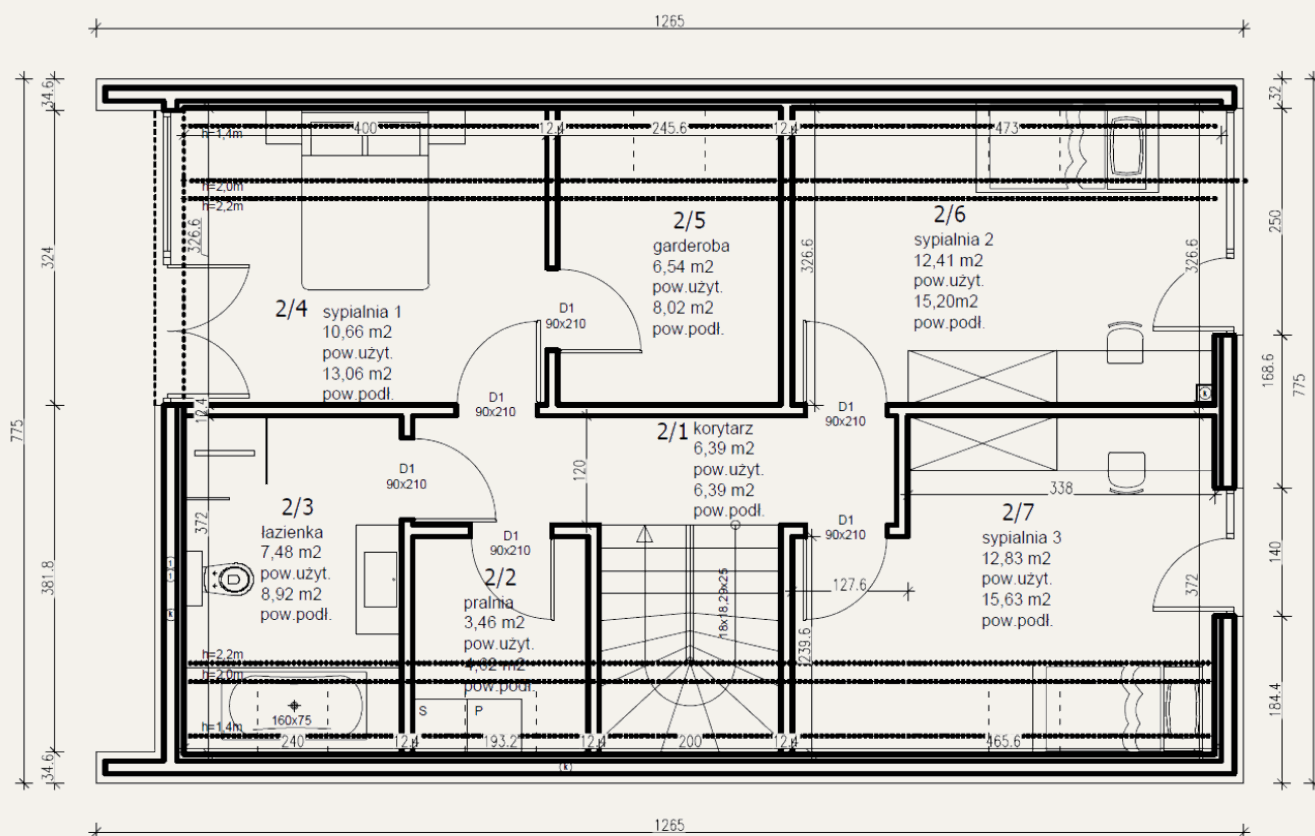

|               |      |                 |       |                 |       |                 |                      |
|---------------|------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|----------------------|
| 2/1 Korytarz  | 6,39 | 2/2 Pralnia     | 3,46  | 2/3 Łazienka    | 7,48  | 2/4 Sypialnia 1 | 10,66                |
| 2/5 Garderoba | 6,54 | 2/6 Sypialnia 2 | 12,41 | 2/7 Sypialnia 3 | 12,83 | RAZEM           | 59,77 m <sup>2</sup> |

Suma obu kondygnacji daje 123,80 m<sup>2</sup> - stąd liczba w nazwie modelu. Powierzchnie liczone w świetle ścian wykończonych.

RYСУNEK POGLĄDOWY · WIAŻĄCE SĄ WYMIARY Z RYSUNKU WYKONAWCZEGO  
NUMERY POMIESZCZEŃ ZGODNE Z OZNACZENIAMI NA RYSUNKU

# Co siedzi w ścianie

CAŁA PRZEGRODA  
38,4 cm  
OD SZALÓWKI DO GK

WEŁNA MINERALNA  
295 mm  
 $\lambda = 0,035 \text{ W/mK}$

PRZENIKANIE CIEPŁA  
 $\leq 0,15$   
 $\text{W/(m}^2\text{K)} \cdot \text{WT 2021: } 0,20$



| WARSTWA OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ     |                                                                               | GRUBOŚĆ • PEŁNY TOR = 200 MM  | MM              |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| <b>ELEWACJA I OCIEPLENIE</b>      |                                                                               |                               | 151,5 mm        |
| 01                                | <b>Szalówka drewniana</b><br>deski na pióro-wpust, malowane fabrycznie        |                               | 21 mm           |
| 02                                | <b>Szczelina wentylowana</b><br>pustka na ruszcie - powietrze wynosi wilgoć   |                               | 30 mm           |
| 03                                | <b>Membrana Delta-Vent S+</b><br>wiatroizolacja, przepuszcza parę na zewnątrz |                               | 0,5 mm          |
| 04                                | <b>Wełna mineralna 2 × 50</b><br>ruszt krzyżowy - przerywa mostki termiczne   |                               | 100 mm          |
| <b>KONSTRUKCJA</b>                |                                                                               |                               | 157,2 mm        |
| 05                                | <b>Wełna w słupach C24</b><br>rama 45 × 145 co 600 mm, wypełniona w całości   |                               | 145 mm          |
| 06                                | <b>Folia PE</b><br>paroizolacja sd = 26 m - szczelność od środka              |                               | 0,2 mm          |
| 07                                | <b>OSB/3</b><br>poszycie wewnętrzne, sztywność tarczowa ściany                |                               | 12 mm           |
| <b>INSTALACJE I WYKOŃCZENIE</b>   |                                                                               |                               | 75 mm           |
| 08                                | <b>Szacht z wełną mineralną</b><br>kable i rury bez przebijania paroizolacji  |                               | 50 mm           |
| 09                                | <b>Płyta GK 2 × 12,5</b><br>wykończenie, akustyka i odporność ogniowa         |                               | 25 mm           |
| <b>CAŁA PRZEGRODA • WARIANT A</b> |                                                                               | W TYM 295 MM WEŁNY MINERALNEJ | <b>383,7 mm</b> |

## CO TO ZMIENIA W PRAKTYCE

Szacht instalacyjny 50 mm leży po ciepłej stronie paroizolacji - kable i rury prowadzimy bez przebijania folii. Elewacja wentylowana: szczelina 30 mm i membrana Delta-Vent S+ odprowadzają wodę oraz parę, więc drewno pracuje w suchych warunkach. Przesunięcie fazowe 11 godzin, bez kondensacji pary w żadnej warstwie.

# Co siedzi w ścianie

CAŁA PRZEGRODA

41,0 cm

OD TYNKU DO GK

WEŁNA MINERALNA

350 mm

 $\lambda = 0,035 \text{ W/mK}$ 


PRZENIKANIE CIEPŁA

 $\leq 0,15$  $\text{W/(m}^2\text{K)} \cdot \text{WT 2021: } 0,20$ 

ZEWNĄTRZ →

PRZEKRÓJ W PROPORCJACH · 409,7 MM

← WNĘTRZE

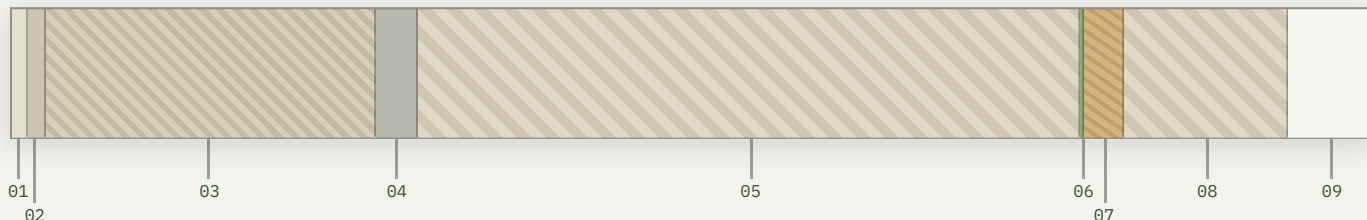

WARSTWA OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

GRUBOŚĆ · PEŁNY TOR = 200 MM

MM

## ELEWACJA I OCIEPLENIE

122,5 mm

|    |                                                                                     |         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 01 | <b>Tynk cienkowarstwowy</b><br>silikonowy, na warstwie gruntującej                  | 5 mm    |
| 02 | <b>Klej z siatką zbrojącą</b><br>warstwa zbrojona - podłoże pod tynk                | 5 mm    |
| 03 | <b>Wełna elewacyjna twarda</b><br>fasadowa, klejona i kołkowana · $\lambda = 0,036$ | 100 mm  |
| 04 | <b>Płyta Fermacell 12,5</b><br>poszycie zewnętrzne, niepalne i sztywne              | 12,5 mm |

## KONSTRUKCJA

212,2 mm

|    |                                                                             |        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
| 05 | <b>Wełna w słupach C24</b><br>rama 45 × 200 co 600 mm, wypełniona w całości | 200 mm |
| 06 | <b>Folia PE</b><br>paroizolacja $s_d = 26 \text{ m}$ - szczelność od środka | 0,2 mm |
| 07 | <b>OSB/3</b><br>poszycie wewnętrzne, sztywność tarczowa ściany              | 12 mm  |

## INSTALACJE I WYKOŃCZENIE

75 mm

|    |                                                                              |       |
|----|------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 08 | <b>Szacht z wełną mineralną</b><br>kable i rury bez przebijania paroizolacji | 50 mm |
| 09 | <b>Płyta GK 2 × 12,5</b><br>wykończenie, akustyka i odporność ogniowa        | 25 mm |

## CAŁA PRZEGRODA · WARIANT B

W TYM 350 MM WEŁNY MINERALNEJ

409,7 mm

CO TO ZMIENIA  
W PRAKTYCE

Szacht instalacyjny 50 mm leży po ciepłej stronie paroizolacji - kable i rury prowadzimy bez przebijania folii. Tynk cienkowarstwowy kładziemy na siatce zbrojonej i 100 mm wełny fasadowej, a płyta Fermacell daje sztywne, niepalne podłoże pod ocieplenie. Dokładne U liczymy dla konkretnej realizacji.

# Liczby, które można porównać

W praktyce to dom, w którym zimą grzejesz mniej, a latem sypialnie na poddaszu nie robią się nie do wytrzymania. Poniżej liczby, na których to się opiera - takie same możesz wziąć od każdego producenta i porównać.

## WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA U

### Ściana zewnętrzna


0,15



WYMAGANIE WT 2021: 0,20 W/(m²K) — SŁUPEK POKAZUJE, ILE Z NORMY ZAJMUJEMY

### Dach

0,15



WYMAGANIE WT 2021: 0,15 W/(m²K) — SŁUPEK POKAZUJE, ILE Z NORMY ZAJMUJEMY

### Strop nad nieogrzewanym

0,15



WYMAGANIE WT 2021: 0,25 W/(m²K) — SŁUPEK POKAZUJE, ILE Z NORMY ZAJMUJEMY

## PRZESUNIĘCIE FAZOWE

# 11 godzin

Popołudniowy upał dociera do wnętrza po zmroku, kiedy da się go wywietrzyć.

## KONDENSACJA PARY WODNEJ

# nie występuje

W żadnej warstwie przegrody - potwierdzone obliczeniami cieplno-wilgotnościowymi.

## ZIMĄ

Stabilna temperatura i wolne wychładzanie

## LATEM

Wolniejsze nagrzewanie, bez klimatyzacji

## AKUSTYKA

Cisza między strefą nocną i dzienną

## PO LATACH

Instalacje wymienne bez ruszania izolacji

Wartości projektowe nie zastępują pomiaru na gotowym domu. Szczelność potwierdzamy protokołem po zakończeniu prac - zapytaj o niego również u każdego innego producenta.

# Od projektu **do odbioru**

- 01

## Projekt i dopasowanie

Rzuty, przekroje, zestawienia elementów. Na koniec tego etapu zakres jest zamknięty.

ZAKRES I CENA
- 02

## Prefabrykacja w hali

Ruszt, izolacja, membrana i płyty w stałej temperaturze. Każdy element z numerem z rysunku.

KONTROLA JAKOŚCI
- 03

## Transport

Gotowe ściany i stropy na naczepie, w kolejności montażu. Do 100 km w cenie wariantu ALL-IN.

LOGISTYKA
- 04

## Montaż na działce

Dźwig ustawia konstrukcję na przygotowanej płycie fundamentowej. Montaż wyceniamy indywidualnie po wskazaniu działki, ponieważ jego koszt zależy od lokalizacji, dojazdu i możliwości pracy dźwigu.

DNI, NIE MIESIĄCE
- 05

## Wykończenie i odbiór

Prace wykończeniowe, pomiar szczelności, protokół odbioru z wynikiem.

PROTOKÓŁ

### TERMIN

## 8–12 tygodni

Etapy 04 i 05, czyli montaż i wykończenie. Czas projektu i prefabrykacji ustalamy przy podpisie - zależy od kolejki w hali.

### CO PRZYGOTOWUJESZ PO SWOJEJ STRONIE

Działkę z dojazdem dla naczepy i miejscem na dźwig, przyłącza, geodetę i formalności, pozwolenie na budowę i ustanowienie kierownika budowy (możemy to poprowadzić w Twoim imieniu na podstawie pełnomocnictwa). Pełna lista - strona 10.

# Dwa warianty, **ceny jawne**

WARIANT BASIC • STAN DEWELOPERSKI

## 746 055 zł

CENA NETTO • BRUTTO 805 739 ZŁ (VAT 8%) • CO ZAWIERA:

- ✓ Prefabrykowana konstrukcja domu
- ✓ Stolarka okienna i drzwiowa
- ✓ Instalacja wodno-kanalizacyjna
- ✓ Instalacja elektryczna
- ✓ Ogrzewanie podłogowe — rozprowadzenie instalacji
- ✓ Zamknięte płyty GK i wykonane jastrychy
- ✓ Kierownik budowy z uprawnieniami (ustanawiany przez inwestora)

- Projekt architektoniczno-konstrukcyjny
- Ciepła płyta fundamentowa
- Rekuperacja
- Montaż na działce — wycena indywidualna po wskazaniu lokalizacji
- Transport

PEŁNY ZAKRES

WARIANT ALL-IN • STAN DEWELOPERSKI

## 873 610 zł

CENA NETTO • BRUTTO 943 499 ZŁ (VAT 8%) • CO ZAWIERA:

- ✓ Wszystko z wariantu BASIC
- ✓ Projekt architektoniczno-konstrukcyjny
- ✓ Ciepła płyta fundamentowa — cena średnia, ostateczna wycena po badaniach gruntu
- ✓ Rekuperacja
- ✓ Transport do 100 km

RÓŻNICA WOBEC BASIC: 127 555 ZŁ NETTO

CZEGO NIE MA W CENIE — W ŻADNYM WARIANCIE

### Działka

zakup, wycinka,  
niwelacja, dojazd

### Przyłącza

prąd, woda,  
kanalizacja

### Formalności

geodeta, badanie  
gruntu, pozwolenia

### Wykończenie wnętrza

podłogi, drzwi,  
łazienki, kuchnia

### Montaż na działce

Ekipa montażowa,  
dźwig i  
zakwaterowanie.  
Wycena indywidualna  
po wskazaniu działki;  
orientacyjnie:  
ok. 57 000 zł netto.

OPCJE DODATKOWE

Taras 350 zł/m<sup>2</sup>Pergola 350 zł/m<sup>2</sup>

CENY NETTO

Ceny netto; kwota brutto zakłada VAT 8% dla domów jednorodzinnych o powierzchni użytkowej do 300 m<sup>2</sup> realizowanych z montażem, w innych przypadkach stawka VAT wynika z ustawy. Cena „od” dotyczy wariantu z elewacją z szalówki i blachodachówką. Montaż na działce, transport ponad 100 km i ostateczna cena płyty fundamentowej zależą od lokalizacji i badań gruntu; podajemy je szacunkowo i wyceniamy indywidualnie. Katalog ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, jest zaproszeniem do zawarcia umowy (art. 71 KC). Wiążącą cenę i zakres określa umowa. Cennik: wrzesień 2026. Zakres gwarancji określa dokument gwarancyjny; niezależnie od gwarancji przysługuje rękojmia.

# Czego ten dom **nie** robi

Prefabrykacja ma twarde granice. Lepiej poznać je teraz niż po wpłacie zaliczki - dlatego wypisujemy je wprost, razem z warunkami, które musi spełnić działka.

## DZIAŁKA

### Bez dojazdu nie ma montażu

#### Dojazd dla naczepy 16 m

Twarda droga o szerokości minimum 3,5 m, bez ostrych zakrętów i niskich gałęzi.

#### Miejsce na dźwig

Utwardzony plac przy budynku, około 8 × 12 m, w zasięgu wysięgnika.

#### Nośny grunt i wyrównany teren

Duże spadki i grunt wymagający wymiany podnoszą koszt fundamentu.

## PROJEKT

### Zmiany tylko przed produkcją

#### Układ ścian nośnych

Po starcie prefabrykacji zmiana oznacza nowe elementy i nowy termin.

#### Rozstaw okien i drzwi

Otwory wycinamy w hali - później to praca na budowie, nie w projekcie.

#### Instalacje w szachcie

Punkty ustalamy na rysunku; przesunięcia po odbiorze robisz już sam.

## GRANICE BRYŁY

### Prosta forma nie jest wyborem stylu

Bez łuków, wykuszy i okrągłych okien

Bez płaskiego dachu i bez lukarn

Bez zmiany kąta nachylenia dachu

Bez trzeciej kondygnacji i podpiwniczenia

Każde z tych rozwiązań wymaga innego systemu konstrukcyjnego - wtedy rozmawiamy o projekcie indywidualnym, nie o BARN 124.

## KOMU ODRADZAMY TEN MODEL

### Gdy działka nie przyjmie naczepy i dźwigu

Rozładunek „na raty” i przenoszenie elementów kasuje przewagę prefabrykacji.

### Gdy układ ma się ustalać w trakcie budowy

Nasz proces wymaga decyzji przed produkcją, nie na placu.

### Gdy bryła ma być nietypowa

Łuki, wykusze i płaski dach to inny system - inny wykonawca.

### Gdy liczy się najniższa cena za metr

Nie schodzimy poniżej  $U = 0,15 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ , a to koszt materiału.

W każdym z tych przypadków powiemy to na pierwszym spotkaniu. Wolimy stracić zapytanie niż realizację.

# Gdzie wygrywamy, a gdzie nie

| KRYTERIUM               | TREEVIA                     | DOM MUROWANY     | SZKIELET NA BUDOWIE  |
|-------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------|
| Kontrola jakości        | Hala, warunki stałe         | Zależna od ekipy | Zmienna              |
| Czas montażu            | Dni                         | Miesiące         | Tygodnie             |
| Szczelność przegród     | Wysoka, z pomiarem          | Średnia          | Zależna od wykonania |
| Przewidywalność kosztów | Zakres zamknięty            | Niska            | Niska                |
| Zmiany w trakcie budowy | Trudne po starcie produkcji | Łatwe            | Łatwiejsze           |
| Akumulacja ciepła ścian | Niska                       | Wysoka           | Niska                |

## Dwa wiersze, w których przegrywamy

Po starcie prefabrykacji zmiana układu ścian jest kosztowna albo niemożliwa - dlatego prosimy o decyzje wcześniej niż budowa tradycyjna. Lekka konstrukcja ma też niższą akumulację ciepła niż mur; nadrabiamy to izolacją i przesunięciem fazowym, ale fizyki nie unieważniamy.

## CO Z TEGO WYNIKA DLA CIEBIE

Jeśli chcesz znać cenę i termin przed startem i jesteś gotowy zamknąć układ na etapie projektu, prefabrykacja daje Ci więcej niż budowa tradycyjna. Jeśli wolisz decydować na placu - wybierz mur. Pełną listę ograniczeń zebraliśmy na stronie 11.

### KROK 01

#### Zapytaj o wycenę

Zakres pozycja po pozycji, bez „i inne”

### KROK 02

#### Sprawdź działkę

Dojazd, promień skrętu, miejsce na dźwig

### KROK 03

#### Porównaj liczby

U, szczelność, gwarancja - z rysunku

### KROK 04

#### Podpisz zakres

Cena zamknięta przed produkcją

# Wycena w dwa dni **robocze**

Jeśli po liście ograniczeń ze strony 11 to nadal Twój dom - napisz.  
Przyślij lokalizację działki i wybrany wariant, a w odpowiedzi  
dostaniesz zakres pozycja po pozycji, termin montażu z datami i  
listę tego, co zostaje po Twojej stronie.

+48 85 306 00 11

KONTAKT@TREEVIA.PL

Dane przesłane w zapytaniu przetwarza Treevia P.S.A. w celu przygotowania wyceny i kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO).  
Szczegóły: [treevia.pl/privatnosc](https://treevia.pl/privatnosc).